




CERTIFICADO



CONFORMIDADE



CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



+ Com acessórios que exponenciam os níveis alcançados nas portas base. Classificação adicional não determinada.


Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha com reforço anti-corrosão. Inclui guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Constituída por chapa com ómegas, em aço zincado, com pintura reforçada anti-corrosão. Preenchimento com lã de rocha nas zonas intercalares dos ómegas. Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em altura.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	Pernos móveis, em Inox: 4 linguetas + trinco + trancas superior e inferior (desviador Block). Pernos fixos: 4 pernos com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Possibilidade de várias opções de cilindros de segurança (D-STAR) ou de alta segurança de marca Dierre (New Power ou D-UP). Fornecido sempre com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Optar por um dos modelos disponíveis pela Dierre (preços variados). Exterior: espelho longo ou curto com puxador de bola fixo + escudo de proteção ao cilindro. Interior: espelho longo ou curto com puxador de muleta + possibilidade de botão no cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura de translação (lateral) com perno em Inox / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / vedante no aro ao nível da soleira (No Air) / soleira dupla automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção. Certificado de garantia com declaração de desempenho.



Linguetas e trinco em inox





Pernos móveis em Inox (trancas superior e inferior)



Guarnição vedante no aro (cor preta)



Soleira dupla automática + vedante No Air

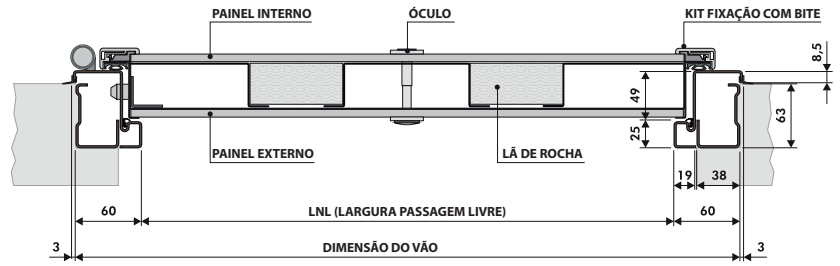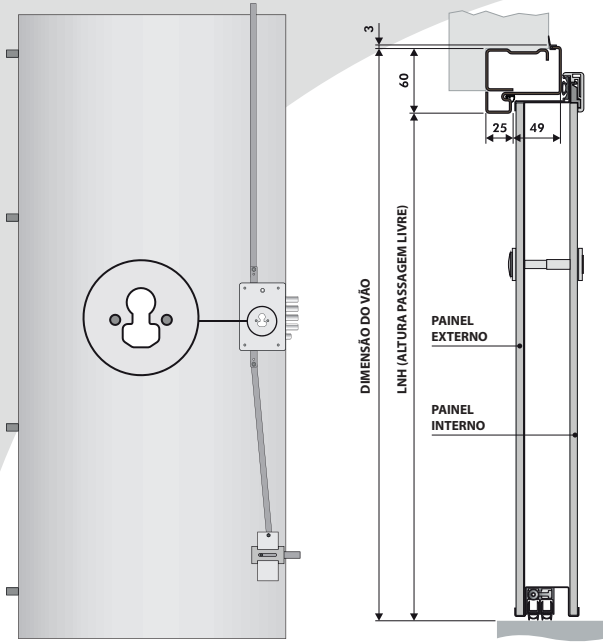

DIMENSÕES STANDARD (mm)

	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	1980 / 2000 / 2080 / 2100	1960 / 2040 / 2050
Largura (LNL)	760 / 800 / 850 / 900	740 / 780
Fora standard	Altura: 2150 / 2200	Largura: 950 / 1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Anti-corrosão reforço tratamento aro/folha Desempenho melhorado
- Lã de rocha: preenchimento na parte exterior dos ómegas
- Perno fixo
- Limitador de abertura com perno em **Inox**
- Guarnição na folha de cor preta
- Guarnição cor preta aplicada no aro
- Sistema de proteção do trinco da fechadura regulável
- Tranca superior com perno em **Inox**
- Soleira dupla embutida
- Par de vedantes "No Air"
- Desviador Block com perno em **Inox**
- Visor com ângulo de 200°
- Sistema de bloqueio "Lock Blocking System" Linguetas + trinco **Inox**

PUXADORES:



REVESTIMENTO DA PORTA:

- Colocação dos painéis em fábrica.
- Revestimento exterior obrigatório com painel adequado.

OFERTA VÁLIDA DE 5 ANOS DE GARANTIA:

- Com a porta revestida e instalada em conformidade com as indicações da Dierre.
- Se o local de instalação não tiver elevada concentração de salinidade no ambiente (distância mínima de 100 km da zona costeira).

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Pré-aro / Aro CONFIGURAÇÕES EXTRAS Configurações extras no pré-aro e aro com guarnições
- Soleiras fixas no pavimento
- ACABAMENTOS AROS E PERFIS DE REMATE Acabamentos nos aros e perfis de remate
- EXTRAS DE PUXADORES Puxador de asa

CILINDROS E CHAVES

- D-STAR Cilindro "D-STAR" (chave de pontos)
- NEW POWER Cilindro "New Power" (chaves de pistas)
- D-UP Cilindro "D-UP" (chaves de pistas)