



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



38dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,3 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE


PRÉ-ARO	Perfil em aço zincado pintado a cor cinza Dierre.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Configuração complanada aro/folha no interior + batente reduzido (no exterior). Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Constituída por dupla chapa em aço zincado, com preenchimento compacto no interior. Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "U", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	2 unidades, ocultas, reguláveis em 3 eixos.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	3 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. 4 pernos fixos D180 com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas. Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo New Creta com acabamento em bronze ou argento. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira automática especial embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Puxador Dallas (extra)
Perfil cinza Dierre (extra)





Desviador Hook
(na tranca inferior)



Aro batente reduzido
Folha compactada










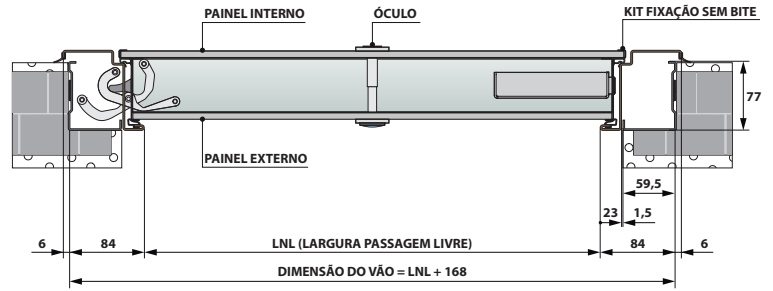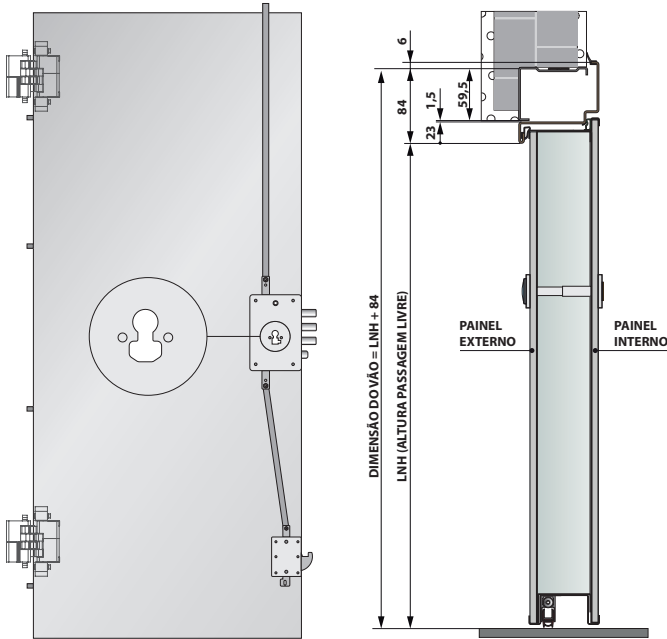





Dobradiça oculta D180
(abertura até 180°)






DIMENSÕES STANDARD (mm)		
	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2000 / 2030 / 2050 2080 / 2100	1930 / 1950 / 1960 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2180 / 2200
Largura (LNL)	760 / 800 / 810 / 850 / 860 / 900	
Dimensões limite	Alt.: mín.1800 / máx.2400 Larg.: mín.500 / máx.1000	









EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM

 Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gessocartonado	 Aro com batente reduzido e guarnição vedante de cor preta	 Guarnição na folha de cor preta	 Desviador superior
 Desviador Hook	 Pernos fixos (4)	 Visor com ângulo de 200°	 Soleira especial embutida
 Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	 Sistema de proteção do trinco da fechadura regulável	 Kit de puxadores Acabamento bronze ou prata	
 Cilindro "New Power" (chaves de pistas)	 Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.		

DESEMPENHO EXTRAS

 Anti-corrosão Classe 4	 Kit Abatimento Acústico 42 dB	
 Anti-intrusão RC4: - Porta PWC	Desempenhos adquiridos <ul style="list-style-type: none"> Abatimento acústico: 40 dB (c/ extra: 45 dB , c/extra + soleira fixa: 47dB) Transmissão térmica: Ud=1,3 	Limites dimensões <ul style="list-style-type: none"> Altura: mín. 1930 / máx. 2400 mm Largura: mín. 720 / máx. 1000 mm

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

 Porta a abrir para fora - Porta PWB	 Acabamentos nos aros e perfis de remate	 Limitador de abertura "Open-view"	 Terceira dobradiça
 Par de vedantes "No Air"	 Cilindro "D-UP" (chaves de pistas)	 Kit D-MAG R Sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro	 EXTRAS DE PUXADORES <ul style="list-style-type: none"> Dallas Puxador de asa