



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627



EI₂30
CORTA-FOGO
normas EN 13501-2
EN 1634

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



39dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,3 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Constituída por dupla chapa com ómega de reforço, em aço eletrozincado. Interior preenchido com matéria ignífuga (lã de rocha e placas de gessocartonado). Revestimento com painéis adequados em ambos os lados da folha. Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em aço plastificado de cor castanha, em "U".
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Artiglio) + tranca superior. 6 pernos fixos com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Possibilidade de várias opções de cilindros de segurança (D-STAR) ou de alta segurança de marca Dierre (New Power ou D-UP). Fornecido sempre com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Optar por um dos modelos disponíveis pela Dierre (preços variados). Exterior: espelho longo ou curto com puxador de bola fixo + escudo de proteção ao cilindro. Interior: espelho longo ou curto com puxador de muleta + possibilidade de botão no cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura de translação (lateral) / guarnição termoexpansiva oculta / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção. Certificado de garantia com declaração de desempenho.




Puxador New Creta
(argento)





Desviador Artiglio
(na tranca inferior)



Tranca superior
(perno móvel)



Perno fixo
(com reforço anti-perfuração)

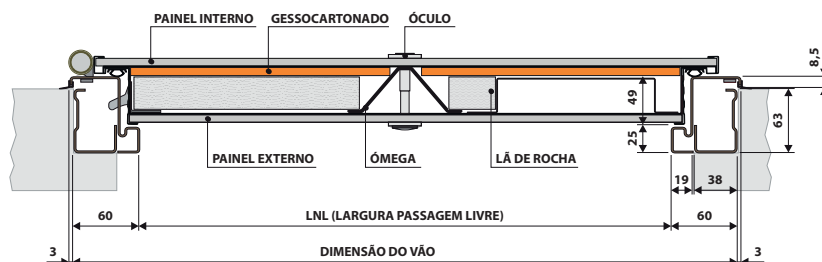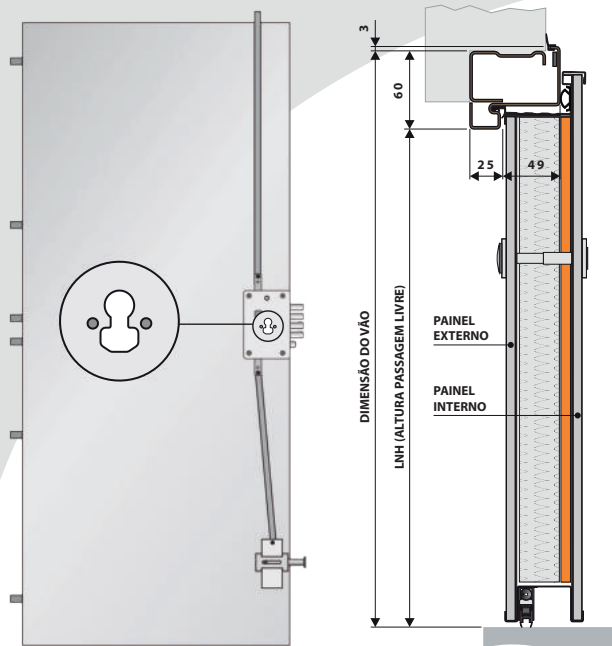

DIMENSÕES STANDARD (mm)		
	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	1980 / 2000 / 2080 / 2100	1960 / 2040 / 2050
Largura (LNL)	760 / 800 / 850 / 900	740 / 780
Fora standard	Altura: 2150 / 2200	Largura: 950 / 1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Preenchimento interior: lã de rocha e placas de gessocartonado
- Guarnição na folha de cor preta + guarnição termoexpansiva
- Guarnição cor preta aplicada no aro
- Tranca superior
- Desviador Artiglio
- Perno fixo
- Limitador de abertura
- Soleira móvel embutida
- Visor com ângulo de 200°
- Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
- Sistema de proteção do trinco da fechadura regulável

PUXADORES:

OBSERVAÇÕES: escolher painéis compatíveis com a função CF da porta.

DESEMPENHO EXTRAS

- Kit Abatimento Acústico 43 dB
- Auto fecho C5 **Obrigatório colocação de mola aérea (Alt. máx. 2100)**

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Configurações extras no pré-aro e aro
- Acabamentos nos aros e perfis de remate

CILINDROS E CHAVES

- Cilindro "D-STAR" (chave de pontos)
- Cilindro "New Power" (chaves de pistas)
- Cilindro "D-UP" (chaves de pistas)