



**CERTIFICADO**



**RC3**  
RESISTÊNCIA À  
INTRUSÃO  
norma EN 1627



**EI<sub>2</sub>30**  
CORTA-FOGO  
normas EN 13501-2  
EN 1634



**Marcação CE**  
normas EN 14351-1 e EN 16034 (em vão exterior)

**CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE**



**39dB**  
ABATIMENTO ACÚSTICO  
norma UNI EN ISO 717



**U<sub>d</sub>=1,3 W/m<sup>2</sup>.K**  
TRANSMISSÃO TÉRMICA  
com painéis 7+7mm



**C5**  
RESISTÊNCIA VENTO  
norma UNI EN 12210



**3**  
PERMEABILIDADE AO AR  
normas UNI EN 1026  
UNI EN 12207



**3**  
ANTI-CORROSÃO  
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

<b>PRÉ-ARO</b>	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
<b>ARO</b>	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
<b>FOLHA</b>	Constituída por dupla chapa com ómeças de reforço, em aço eletrozincado. Interior preenchido com matéria ignífuga (lã de rocha e placas de gessocartonado). Revestimento com painéis adequados em ambos os lados da folha. Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
<b>DOBRADIÇAS</b>	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
<b>FECHADURA</b>	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
<b>PONTOS DE FECHO</b>	4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Artiglio) + tranca superior. 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
<b>CILINDRO</b>	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para protecção do cilindro.
<b>KIT PUXADORES</b>	Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de protecção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
<b>ACESSÓRIOS</b>	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura de translação (lateral) / guarnição termoexpansiva oculta / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira automática embutida e regulável.
<b>INCLUÍDO</b>	Embalagem de cartão individual.
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



**Puxador D-Style**  
(extra cromo satinado)





**Desviador Artiglio**  
(na tranca inferior)



**Tranca superior**  
(perno móvel)



**Perno fixo Shild**  
(com reforço anti-perfuração)

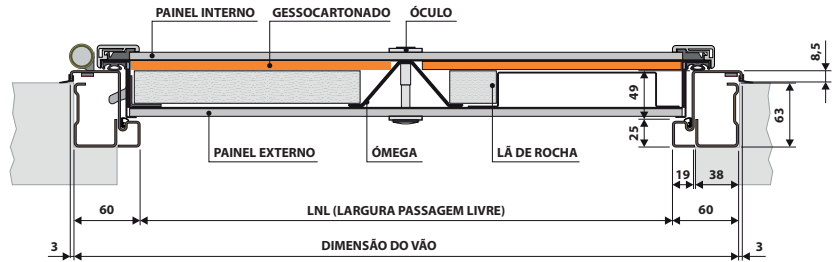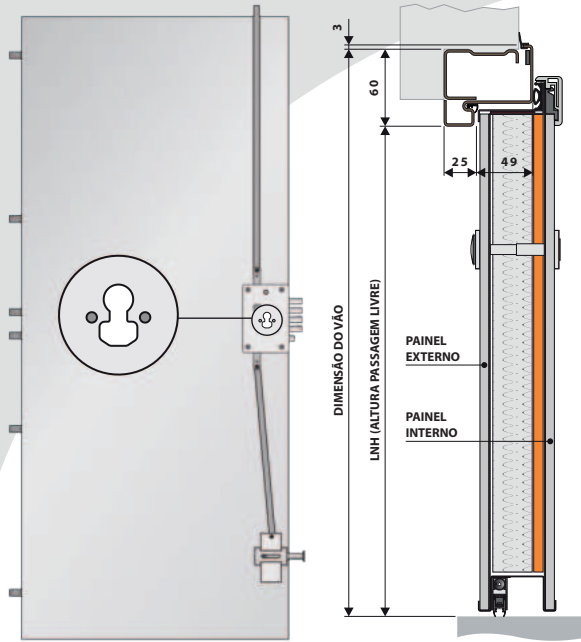

**DIMENSÕES STANDARD (mm)**

	Standard 1	Standard 2
<b>Altura (LNH)</b>	2100	2200
<b>Largura (LNL)</b>	800 / 850 / 900	
<b>Dim. limite Vão Interior</b>	Alt.: mín. 1810 / máx. 2200	Larg.: mín. 700 / máx. 900
<b>Dim. limite Vão Exterior</b>	Alt.: mín. 1650 / máx. 2520	Larg.: mín. 500 / máx. 1150

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gessocartonado	Guarnição na folha de cor preta + guarnição termoexpansiva	Guarnição cor preta aplicada no aro	Tranca superior
Desviador Artiglio	Perno fixo Shild	Limitador de abertura	Soleira móvel embutida
Visor com ângulo de 200°	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	Sistema de proteção do trinco da fechadura regulável	Kit de puxadores
Cilindro "New Power" (chaves de pistas)	Porta colocada em vão exterior (PDKX)	Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.	

**OBSERVAÇÕES:** escolher painéis compatíveis com a função CF da porta.

**DESEMPENHO EXTRAS**

Kit Abatimento Acústico 43 dB	Kit fumos quentes Dim. máx. 2200 x 900 mm
-------------------------------	---

**VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS**

Porta a abrir para fora - Porta PDII	Acabamentos nos aros e perfis de remate	Kit D-Fendy	KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro
Fechadura Fast-Sblock (puxador interior destranca e abre a porta, não sendo necessário chave)	Extras de PUXADORES • Dalls	Cilindro "D-Up" (chaves de pistas)	• Trinco elétrico 12V
Mola aérea (preto ou argento) Mola aérea para dim. maiores (altura > 2200mm e largura > 950mm (braço cor preta)) Mola oculta (largura da folha: mín. 760mm e máx. 1100mm)			