





Modelo 60 | Lacado RAL

COMPOSIÇÃO



Folheado a madeira sobre lamelas de fibras paralelas



Lacado sobre MDF hidrófugo

RESISTÊNCIA AO AMBIENTE



Aplicação: ambientes interiores e exteriores protegidos (a não receber a ação direta dos raios solares e da chuva).

Exemplo: vivenda, sob telheiro.


DIMENSÕES LIMITE

Altura x Largura (mm)

Medida máxima do painel: 2900 x 1250


(necessita consulta: alguns painéis decorativos não atingem esta dimensão)

ÂNGULO REDONDO

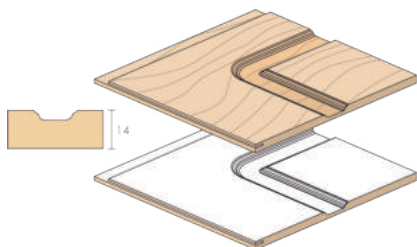


Ângulo considerado na tabela nacional

ÂNGULO 90°

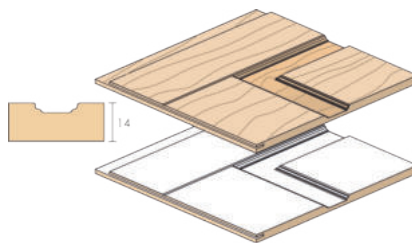

ÂNGULO 90° CONVERGIDO

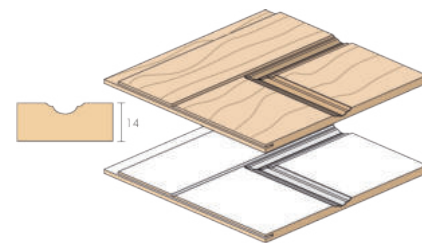

ACABAMENTOS

- Carvalho tinto
- Cerejeira tinto
- Faia tinto
- Mogno tinto
- Pinho azulado
- Pinho (Yellowpine)
- Tanganica tinto
- Wenghé (carvalho tinto)
- Consultar para outros folheados
- Lacados: Cores "Dierre" e RAL
- Crú: MDF hidrófugo
- Possível colocação de filetes no painel liso (9S) (ver página 3)
- Acabamento Santorini (ver página 4)

Painéis fornecidos com película protetora transparente, a ser removida imediatamente após a instalação da porta ou do painel.

OBSERVAÇÕES


ADVERTÊNCIAS

- Os bites e régua de madeira a serem fornecidos, são-no, sempre que possível, com o acabamento do painel; poderão todavia apresentar ligeiras diferenças de tonalidade.
- Os acabamentos e modelos mencionados nesta ficha podem, a qualquer momento, serem descontinuados por decisão dos fornecedores.


MANUTENÇÃO

- 1 - Limpar o painel, de pó ou outras impurezas, usando unicamente água morna e, eventualmente sabão neutro.
- 2 - Aplicar generosamente extrato de óleo dinamarquês ou outro da especialidade. Remover o excedente e uniformizar o extrato aplicado, com um pano de algodão.


ÂNGULO REDONDO (Não estão representados todos os modelos disponíveis)




Mod. 9S

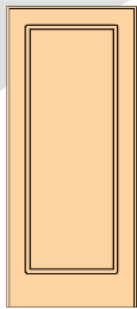


Mod. ec

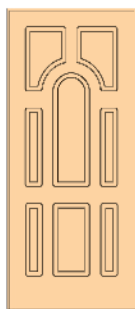


Mod. 06

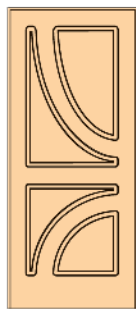


Mod. 08

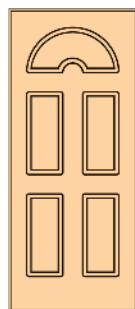


Mod. 18

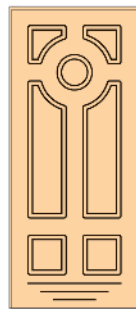


Mod. 19

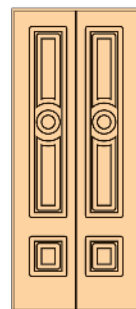


Mod. 21

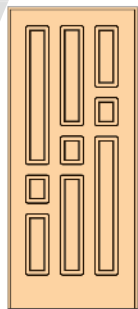


Mod. 22

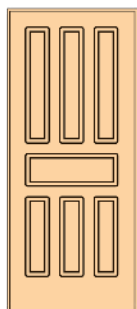


Mod. 23

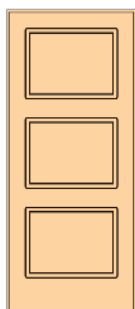


Mod. 24

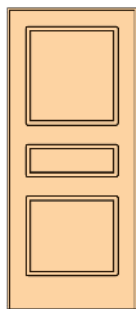


Mod. 25

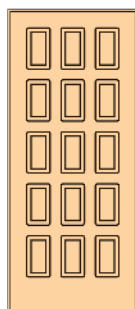


Mod. 26

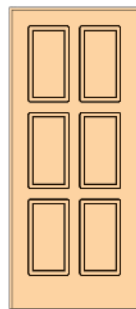


Mod. 27

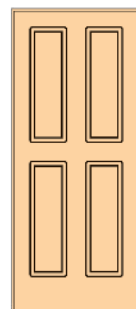


Mod. 28

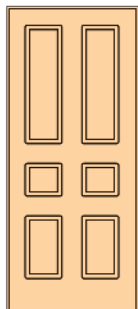


Mod. 29

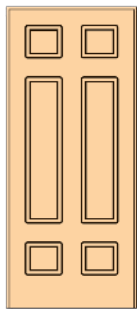


Mod. 30

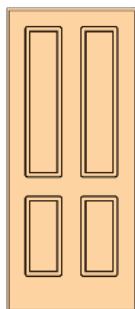


Mod. 31

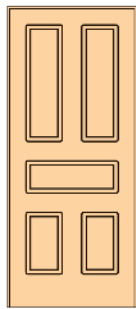


Mod. 32

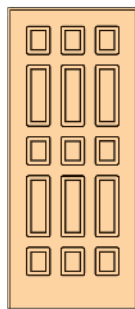


Mod. 33

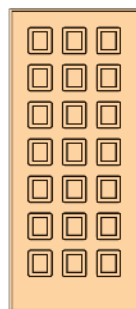


Mod. 34

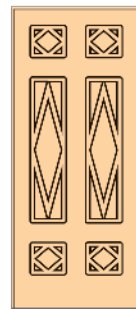


Mod. 46

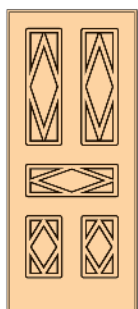


Mod. 49

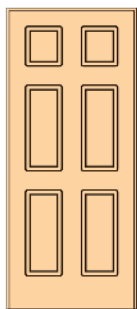


Mod. 55

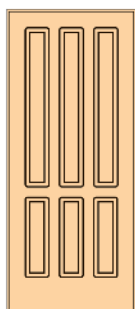


Mod. 56

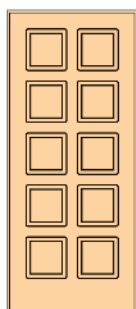


Mod. 57

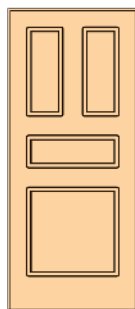


Mod. 58

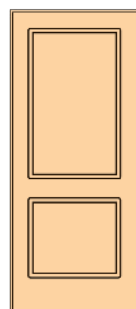


Mod. 59

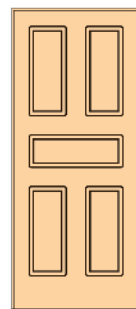


Mod. 60

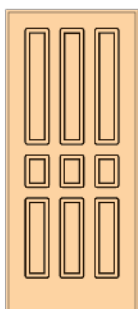


Mod. 61

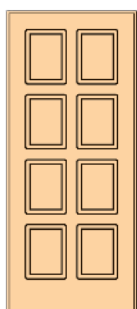


Mod. 62

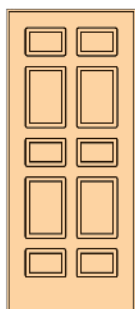


Mod. 63

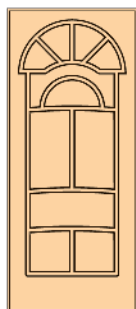

Mod. 75

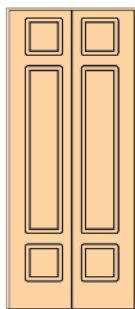

Mod. 9L

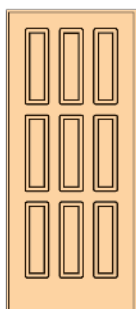


Mod. ef

Referências dos modelos com moldura azul têm os respetivos painéis considerados na tabela nacional.



CONFIGURAÇÃO FILETES

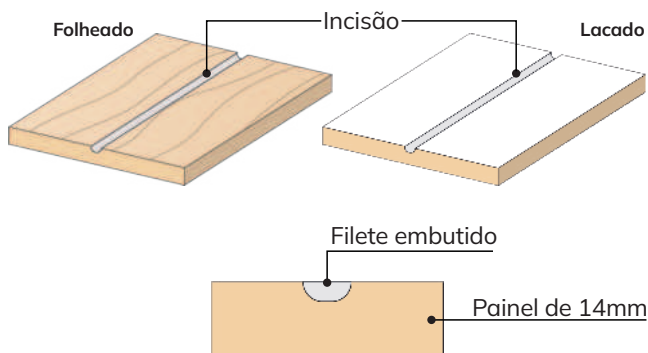

- Linhas horizontais equidistantes
- mín. 1 / máx. 5 filetes

ACABAMENTOS


Aço satinado / Cromo brilhante / Dourado brilhante

INCOMPATIBILIDADES

- Porta em vão exterior: não disponível colocação no painel exterior.
- Portas com desempenhos de corta-fogo.
- Colocação exclusiva em painéis acabados com folheado ou lacado.

- Antes da escolha da configuração dos filetes no painel, ter atenção a que não haja interseção com os puxadores, limitador de abertura e óculo da porta.
- As distâncias entre filetes não são modificáveis.

Exemplo de porta com altura de 2100mm e puxadores Dierre Design:

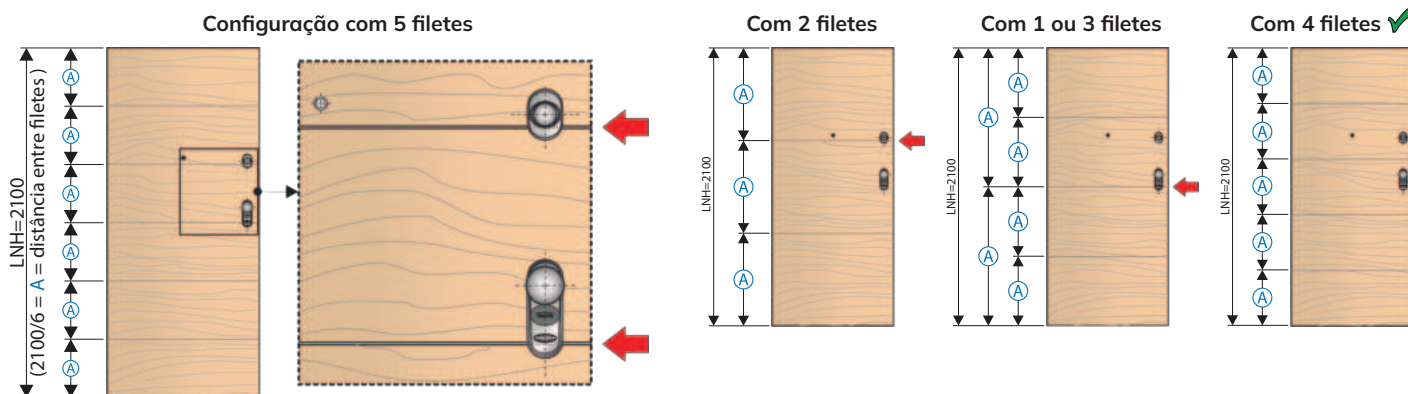

Exemplo de porta com altura de 2000mm e puxadores Dierre Design:

