



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



35dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=2,2 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



2
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	2 Folhas de dupla chapa com ómegas de reforço, em aço zincado. Predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro das folhas guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	4 (2+2) unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 2 cilindros mestrados. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	Folha ativa: 6 (4+2) linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. Folha secundária: Tranca superior + tranca inferior. 12 (6+6) pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	2 Cilindros de alta segurança mestrados D-UP, chave-botão: Inferior: 2 chaves Easy-Key + 3 chaves standard, accionam os 2 cilindros. Superior: 3 chaves standard, accionam só o cilindro superior. Fornecidos com escudo de segurança para proteção dos cilindros.
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze, na folha prioritária. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção) + espelho curto para 2º cilindro, com escudo de proteção. Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro + espelho curto para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura Open view / guarnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Puxador D-Style
(extra cromo satinado)





Desviador Hook
(na tranca inferior)



Soleira automática
(embutida)



Limitador de abertura
Open view

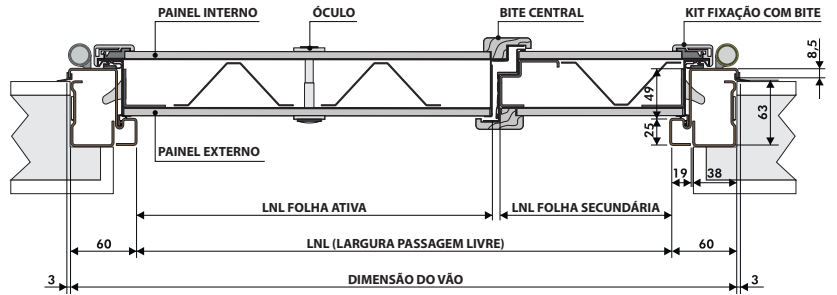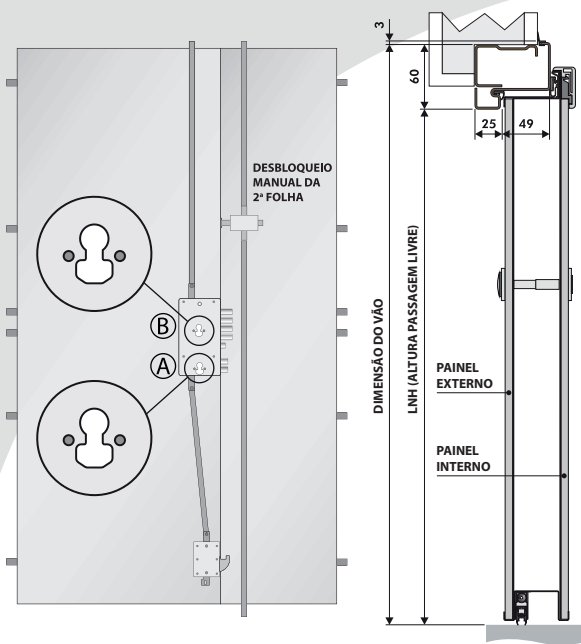

DIMENSÕES STANDARD (mm)

Altura (LNH)	Standard 1: 2100				Standard 2: 2000 / 2050 / 2200				
Largura (LNL)	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400
Simétricas	450+450	500+500	—	550+550	—	600+600	—	650+650	700+700
Assimétricas	—	700+300	750+300 700+350	800+300 750+350 700+400	850+300 800+350 750+400	900+300 850+350 800+400	900+350 850+400	900+400	800+600 900+500

Dimensões limite Alt.: mín. 1500 / máx. 2900 Larg.: mín. 600 (400+200) / máx. 2400

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Folha com guarnição vedante magnética de cor preta.
- Aro com guarnição vedante de cor preta.
- Perno fixo Shild
- Tranca superior
- Desviador Hook
- Folha secundária com desbloqueio das tranças ao alto e baixo.
- Limitador de abertura Open-view (de topo).
- Visor com ângulo de 200°
- Soleira móvel embutida
- Bloqueio de acesso ao trinco.
- Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
- Kit de puxadores D Style
- 2 Cilindros "D-UP" (chaves de pistas)
- Cilindros mestrados: A chave do proprietário acede a ambos os cilindros (chave A) e bloqueia o acesso às chaves que acionam somente o cilindro superior (chave B).
- Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

DESEMPENHO EXTRAS

Anti-corrosão Classe 4

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Porta a abrir para fora - Porta PCI (sem classificação à intrusão)
- Preenchimento interior lã de rocha
- Configurações extras no pré-aro e aro
- Acabamentos nos aros e perfis de remate
- Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos
- Perfil de remate em "U" (sem bites)
- Kit D-Fendy
- KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro

EXTRAS DE PUXADORES

- Dallas
- Puxador de asa