



**CERTIFICADO**



**RC3**  
RESISTÊNCIA À  
INTRUSÃO  
norma EN 1627

**CONFORMIDADE**



**Marcação CE**  
Produção com  
responsabilização de  
desempenho de conformidade

**CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE**



**39dB**  
ABATIMENTO ACÚSTICO  
norma UNI EN ISO 717



**U<sub>d</sub>=1,8 W/m².K**  
TRANSMISSÃO TÉRMICA  
com painéis 7+7mm



**C5**  
RESISTÊNCIA VENTO  
norma UNI EN 12210



**3**  
PERMEABILIDADE AO AR  
normas UNI EN 1026  
UNI EN 12207



**3**  
ANTI-CORROSÃO  
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

<b>PRÉ-ARO</b>	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
<b>ARO</b>	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
<b>FOLHA</b>	Constituída por dupla chapa com ómeças de reforço, em aço zincado. Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
<b>DOBRADIÇAS</b>	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
<b>FECHADURA</b>	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 2 cilindros. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
<b>PONTOS DE FECHO</b>	6 (4+2) linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
<b>CILINDRO</b>	2 Cilindros de alta segurança mestrados D-UP, chave-botão: Inferior: 2 chaves Easy-Key + 3 chaves standard, accionam os 2 cilindros. Superior: 3 chaves standard, accionam só o cilindro superior. Fornecidos com escudo de segurança para proteção dos cilindros.
<b>KIT PUXADORES</b>	Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção) + espelho curto para 2º cilindro, com escudo de proteção. Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro + espelho curto para cilindro.
<b>ACESSÓRIOS</b>	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura Open view / guarnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / soleira automática embutida e regulável.
<b>INCLUÍDO</b>	Embalagem de cartão individual.
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



**Puxador D-Style**  
(extra cromo satinado)





**Desviador Hook**  
(na tranca inferior)



**Soleira automática**  
(embutida)



**Limitador de abertura**  
Open view

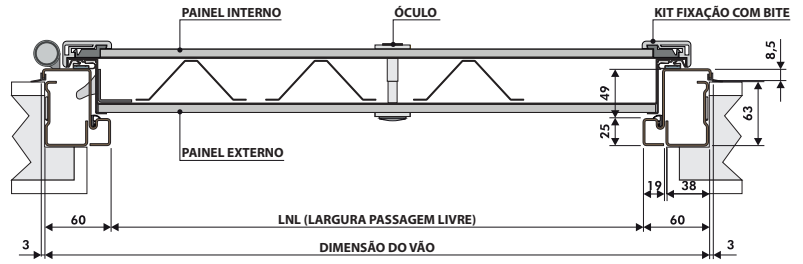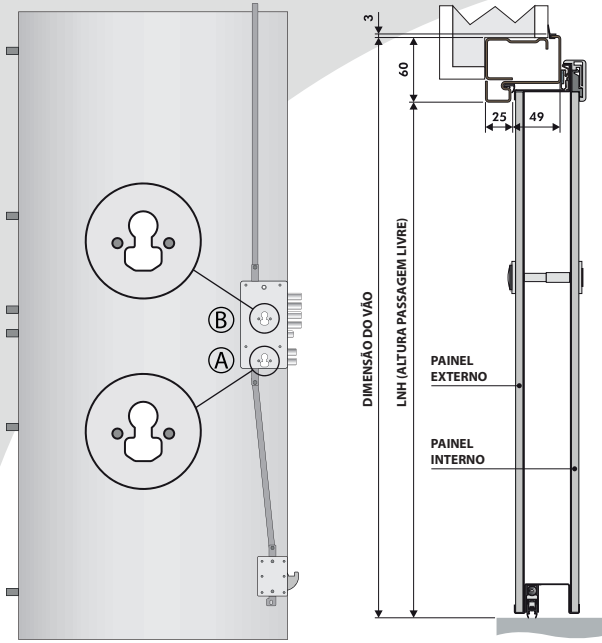

DIMENSÕES STANDARD (mm)		
	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
Largura (LNL)	800 / 850 / 900	
<b>Dimensões limite</b> Alt.: mín. 1500 / máx. 2900 Larg.: mín. 500 / máx. 1200		

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

Folha com guarnição vedante magnética de cor preta.	Aro com guarnição vedante de cor preta.	Perno fixo Shild	Tranca superior
Desviador Hook	Limitador de abertura Open-view (de topo).	Visor com ângulo de 200°	Soleira móvel embutida
Bloqueio de acesso ao trinco.	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	Kit de puxadores	2 Cilindros "D-UP" (chaves de pistas)
<b>Cilindros mestrados:</b> A chave do proprietário acede a ambos os cilindros (chave A) e bloqueia o acesso às chaves que acionam somente o cilindro superior (chave B).			Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

**DESEMPENHO EXTRAS**

Anti-corrosão Classe 4	Kit Abatimento Acústico 42 dB e 45dB	Estanquidade água: 8A Permeabilidade ar: 4 Abat. acústico: 42dB
Anti-intrusão RC4: - Porta PNK	<b>Desempenhos adquiridos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abatimento acústico: 42 dB</li> <li>Transmissão térmica: Ud=2,2</li> </ul>	
	<b>Limites dimensões</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura: mín. 1930 / máx. 2900 mm</li> <li>Largura: mín. 720 / máx. 1200 mm</li> </ul>	

**VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS**

Porta a abrir para fora - Porta PNB	Preenchimento interior lã de rocha	Configurações extras no pré-aro e aro	Acabamentos nos aros e perfis de remate
Par de vedantes "No Air"	Perfil de remate em "U" (sem bites)	Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos	Kit D-Fendy
KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro	<b>EXTRAS DE PUXADORES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dallas</li> <li>Puxador de asa</li> </ul>		