



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



39dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,6 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



2
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



4
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE


PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em alumínio anodizado, pintado a tinta epoxi de cor argento, com guarnição vedante de cor preta.
FOLHA	Cada folha constituída por dupla chapa em aço zincado com preenchimento compacto tipo "sandwich", predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro das folhas guarnecido com perfil de remate em alumínio anodizado (cor argento).
DOBRADIÇAS	4 (2+2) ocultas, Macron 5.0, reguláveis 5 eixos. Permite abertura até 180°.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	3 linguetas + trinco + tranca inferior e superior (desviadores Hook). Folha secundária: tranca superior + tranca inferior. 4+4 pernos fixos Sleek com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em argento. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / guarnição vedante (no aro e folha) / par vedante No Air / soleira dupla automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).




Puxador D-Style
Perfil de remate em alumínio





2 Desviadores Hook
(superior + inferior)



Dobradiça oculta
Macron 5.0



Aro e folha complanares
(aro em alumínio e oculto)

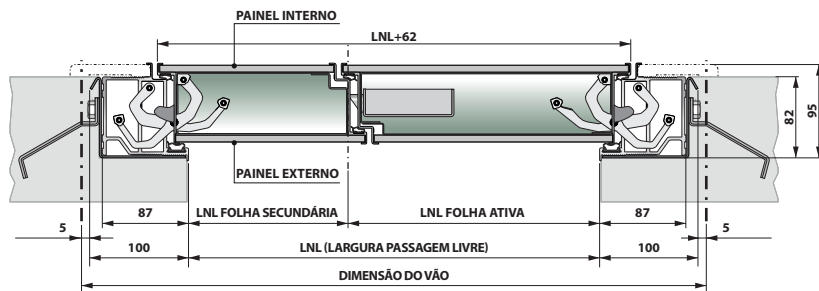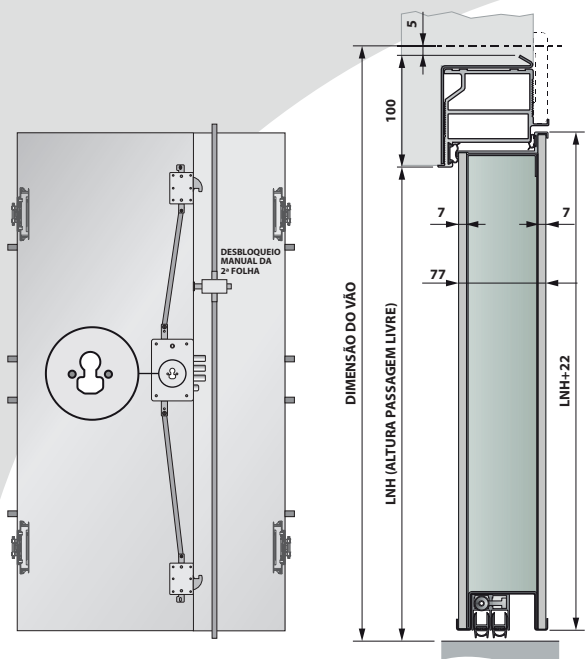

DIMENSÕES STANDARD (mm)

Altura (LNH)	Standard 1: 2100			Standard 2: 2000 / 2050 / 2200				
Largura (LNL)	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400
Simétricas	500+500	—	550+550	—	600+600	—	650+650	700+700
Assimétricas	600+400	650+400 600+450	700+400 650+450 600+500	750+400 700+450 650+500	800+400 750+450 700+500	800+450 750+500	900+400	800+600 900+500

Dimensões limite Alt.: mín. 1900 / máx. 2900 **Larg.:** mín. 800 (500+300) / máx. 2400

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Preenchimento interior lã de rocha e placas de gesso cartonado
- Guarnição na folha de cor preta
- Aro com guarnição vedante de cor preta
- Perno fixo Sleek
- Desviador Hook (superior + inferior)
- Folha secundária com desbloqueio das trancas ao alto e baixo.
- Visor com ângulo de 200°.
- Soleira dupla embutida
- Par de vedantes "No Air"
- Bloqueio de acesso ao trinco, em cromo polido.
- Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
- Kit de puxadores
- Cilindro "New Power" (chaves de pistas)
- Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

DESEMPENHO EXTRAS

+ = **40dB**

Adicionando a **soleira fixa** à porta SLEEK, obter-se-á um abatimento acústico de **40dB**

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Porta a abrir para fora - Porta PUY
- ACABAMENTOS ARCS E PERFIS DE REMATE Acabamentos nos aros e perfis de remate
- Visores na folha da porta
- Kit D-Fendy
- KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro
- LADO INTERNO Fechadura Fast-Sblock (puxador interior destranca e abre a porta, não sendo necessário chave)
- D-UP Cilindro "D-UP" (chaves de pistas)
- EXTRAS DE PUXADORES
 - Dallas
 - Puxador de asa