

**CERTIFICADO**



**RC3**  
RESISTÊNCIA À  
INTRUSÃO  
norma EN 1627

**CONFORMIDADE**



**Marcação CE**  
Produção com  
responsabilização de  
desempenho de conformidade

**CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE**



**41dB**  
ABATIMENTO ACÚSTICO  
norma UNI EN ISO 717



**U<sub>d</sub>=1,6W/m².K**  
TRANSMISSÃO TÉRMICA  
com painéis 7+7mm



**C5**  
RESISTÊNCIA VENTO  
norma UNI EN 12210



**3**  
PERMEABILIDADE AO AR  
normas UNI EN 1026  
UNI EN 12207



**4**  
ANTI-CORROSÃO  
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

**MODELOS DE PORTAS**

SLEEK S1 AVVOLGENTE

SLEEK SD AVVOLGENTE

SLEEK H5 AVVOLGENTE

SLEEK NX AVVOLGENTE

**SLEEK S1 AVVOLGENTE**

Fechadura com 1 cilindro de alta segurança

**SLEEK SD AVVOLGENTE**





Fech. com 2 cilindros de alta segurança mestrados

**SLEEK H5 AVVOLGENTE**

Fechadura motorizada com fecho automático

**SLEEK NX AVVOLGENTE**

Fechadura motorizada com abertura Bluetooth

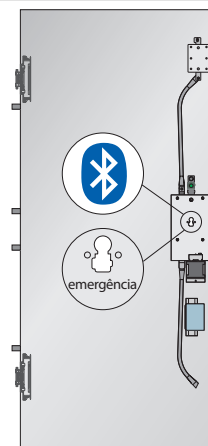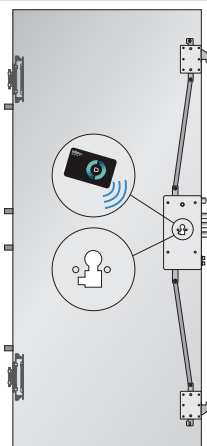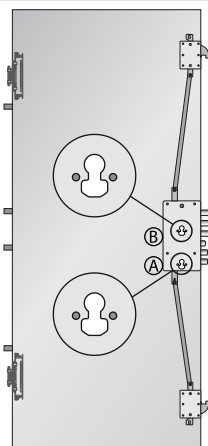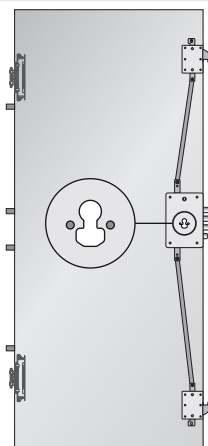

Porta base	PVL	PVU	PVJ	POG
Porta intrusão RC4	PVY	PVW	PVI	POA
Porta a abrir para fora	PVR	PVQ	PVT	—

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM NAS PORTAS**

- Pré-aro de aço zincado pintado a tinta epóxi de cor castanha.
- Aro em alumínio anodizado, pintado a tinta epoxi de cor argento, com guarnição vedante de cor preta.
- Folha constituída por dupla chapa em aço zincado a formar uma caixa, preenchida com placas de gessocartonado e lâ de rocha.
- Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros).
- Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em alumínio anodizado (cor argento).
- 2 dobradiças ocultas Macron 5.0, reguláveis em 5 eixos.
- 2 desviadores Hook + 4 pernos Sleek, fixos no perfil do lado das dobradiças.
- Visor ângulo 200°.
- Soleira dupla automática e embutida + vedante No Air.
- Fechadura de acordo com a opção da porta base.



**ELEMENTOS COMUNS**

**INCLUÍDO**

Embalagem de cartão individual.

**DOCUMENTAÇÃO**

Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).

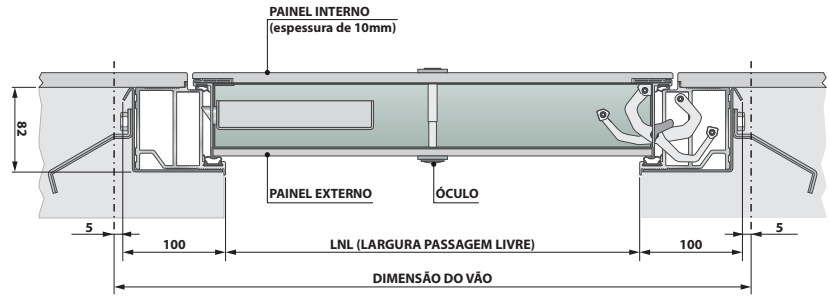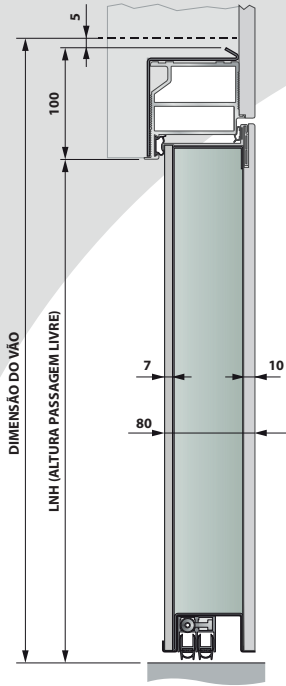

**DIMENSÕES STANDARD (mm)**

	Standard 1	Standard 2
<b>Altura (LN.H)</b>	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
<b>Largura (LNL)</b>	800 / 850 / 900	
<b>Dimensões limite</b>	Alt.: mín. 1900 / máx. 2900    Larg.: mín. 500 / máx. 1200	

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM**

- Preenchimento interior lã de rocha e placas de gesso cartonado
- Guarnição na folha de cor preta
- Aro com guarnição vedante de cor preta
- Perno fixo Sleek
- Desviador Hook (superior + inferior)
- Visor com ângulo de 200°.
- Soleira dupla embutida
- Par de vedantes "No Air"
- Bloqueio de acesso ao trinco, em cromo polido.
- Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
- Kit de puxadores e cilindros: adequados para cada tipo de fechadura (ver ficha de cada modelo de porta).
- Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

**DESEMPENHO EXTRAS**

+ = **45dB**

Adicionando a **soleira fixa** à porta SLEEK, obter-se-á um abatimento acústico de **45dB**

	<b>Anti-intrusão RC4:</b>	<b>Desempenhos adquiridos</b>	<b>Limites dimensões</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Abatimento acústico: 41 dB</li> <li>Transmissão térmica: Ud=1,6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura: mín. 1900 / máx. 2900 mm</li> <li>Largura: mín. 720 / máx. 1200 mm</li> </ul>

**VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS**

- Porta a abrir para fora
- Visores na folha da porta
- Acabamentos nos aros e perfis de remate
- PAINEL LADO INTERIOR: Pannel de 10mm com orla avvolgente
- EXTRAS DE PUXADORES:
  - Dallas
  - Puxador de asa