

CERTIFICADO

RC3
RESISTÊNCIA À INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE

CE **Marcação CE**
Produção com responsabilização de desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE

41dB
42dB (SLEEK OUT)
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717

U_d=1,6W/m².K
U_d=1,2W/m².K (SLEEK OUT)
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm

C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210

3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207

4
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

MODELOS DE PORTAS

SLEEK S1

SLEEK SD

SLEEK H5





SLEEK NX

SLEEK S1
Fechadura com 1 cilindro de alta segurança

SLEEK SD
Fech. com 2 cilindros de alta segurança mestrados

SLEEK H5
Fechadura motorizada com fecho automático

SLEEK NX
Fechadura motorizada com abertura Bluetooth

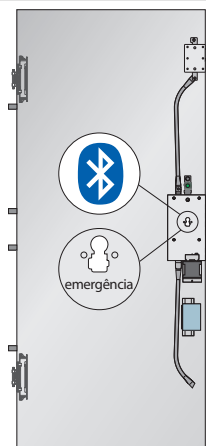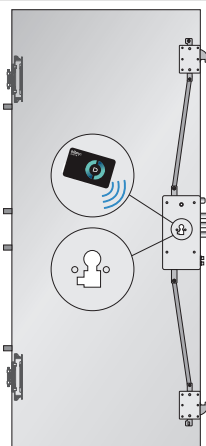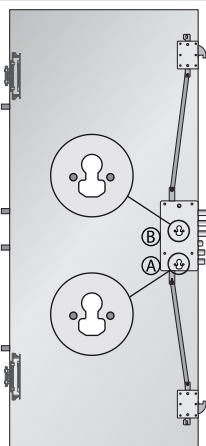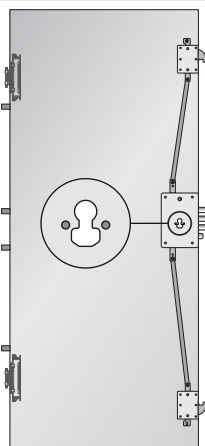

Número de ficha	FPSN.Z01	FPSN.Z03	FPSN.Z05	FPSN.Z07
Porta base	PUF	PVC	PVE	POH
Porta intrusão RC4	PUW	PVH	PUZ	POI
Porta a abrir para fora	PUX	PVD	PVK	POM
Porta CF 30'	PVS	—	—	—
Porta SLEEK OUT	PVZ (ficha FPSN.Z09)	—	PT3 (ficha FPSN.Z10)	—

EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM NAS PORTAS

Pré-aro de aço zincado pintado a tinta epóxi de cor castanha.
Aro em alumínio anodizado, pintado a tinta epoxi de cor argento, com guarnição vedante de cor preta.
Folha constituída por dupla chapa em aço zincado a formar uma caixa, preenchida com placas de gessocartonado e lâ de rocha.
Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros).
Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em alumínio anodizado (cor argento).
2 dobradiças ocultas Macron 5.0, reguláveis em 5 eixos.
2 desviadores Hook + 4 pernos Sleek, fixos no perfil do lado das dobradiças.
Visor ângulo 200°.
Soleira dupla automática e embutida + vedante No Air.
Fechadura de acordo com a opção da porta base.



ELEMENTOS COMUNS

INCLUÍDO

Embalagem de cartão individual.

DOCUMENTAÇÃO

Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).

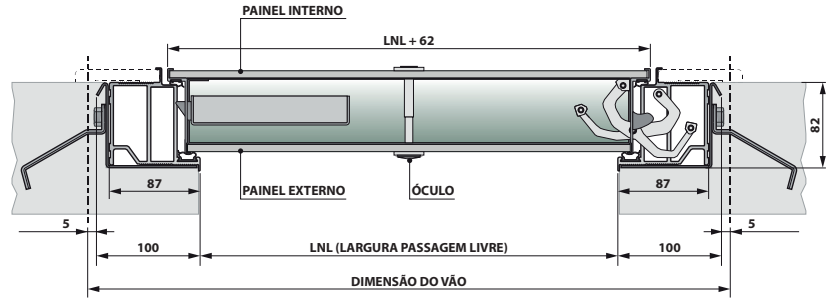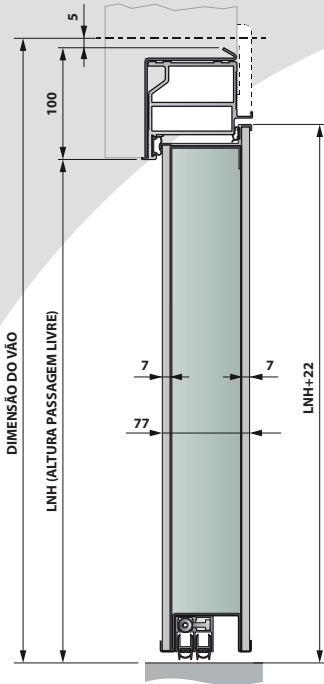

NOTA: As figuras dos esquemas representam as portas SLEEK.
Ver a ficha da SLEEK OUT para informação do respetivo modelo.

DIMENSÕES STANDARD (mm)

	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
Largura (LNL)	800 / 850 / 900	
Dimensões limite	Alt.: mín. 1900 / máx. 2900 Larg.: mín. 500 / máx. 1200	

EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM

- Preenchimento interior
lã de rocha e placas
de gesso cartonado
- Guarnição na folha
de cor preta
- Aro com guarnição
vedante de cor preta
- Perno fixo SLEEK
- Desviador Hook
(superior + inferior)
- Visor com ângulo
de 200°.
- Soleira dupla embutida
- Par de vedantes
"No Air"
- Bloqueio de acesso ao
trinco, em cromo polido.
- Sistema de bloqueio
"Lock Blocking System"
- Kit de puxadores e cilindros:
adequados para cada tipo de fechadura
(ver ficha de cada modelo de porta).
- Código QR aposto na porta.
Acesso à documentação
pela App DRCode.

DESEMPENHO EXTRAS

- Corta-fogo 30'
(só porta S1)
- Adicionando a **soleira fixa**
à porta SLEEK, obter-se-á um
abatimento acústico de **45dB**
- Anti-intrusão RC4:
 - Desempenhos adquiridos**
 - Abatimento acústico: 41 dB
 - Transmissão térmica: Ud=1,6
 - Limites dimensões**
 - Altura: mín. 1900 / máx. 2900 mm
 - Largura: mín. 720 / máx. 1200 mm

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Porta a abrir para fora
- Visores na
folha da porta
- Acabamentos nos aros
e perfis de remate
- EXTRAS DE
PUXADORES
 - Dallas
 - Puxador de asa