

**CERTIFICADO**

**RC3**  
RESISTÊNCIA À  
INTRUSÃO  
norma EN 1627

**CONFORMIDADE**

**CE** **Marcação CE**  
Produção com  
responsabilização de  
desempenho de conformidade

**CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE**

**39dB**  
ABATIMENTO ACÚSTICO  
norma UNI EN ISO 717

**U<sub>d</sub>=1,6W/m².K**  
TRANSMISSÃO TÉRMICA  
com painéis 7+7mm

**C5**  
RESISTÊNCIA VENTO  
norma UNI EN 12210

**2**  
PERMEABILIDADE AO AR  
normas UNI EN 1026  
UNI EN 12207

**4**  
ANTI-CORROSÃO  
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

**MODELOS DE PORTAS**

**SLEEK S1 D.B.**

**SLEEK SD D.B.**

**SLEEK H5 D.B.**





**SLEEK NX D.B.**

**SLEEK S1 D.B.**  
Fechadura com 1 cilindro  
de alta segurança

**SLEEK SD D.B.**  
Fech. com 2 cilindros de alta  
segurança mestrados

**SLEEK H5 D.B.**  
Fechadura motorizada  
com fecho automático

**SLEEK NX D.B.**  
Fechadura motorizada  
com abertura Bluetooth

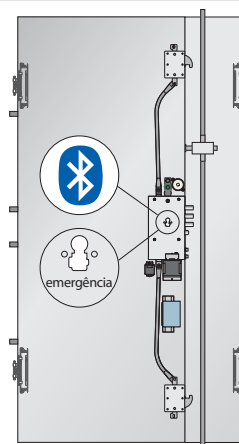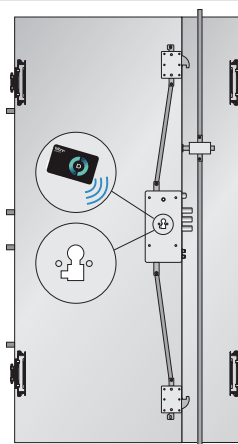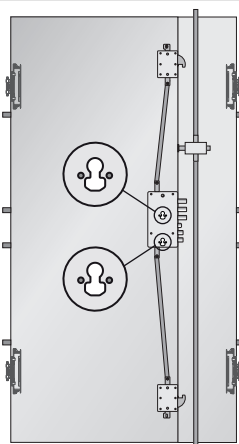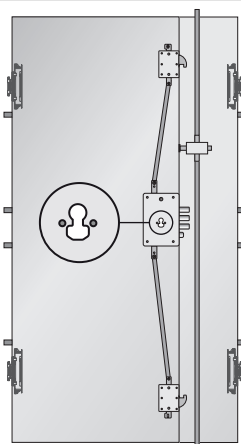

| Número de ficha         | FPSN.Z02 | FPSN.Z04 | FPSN.Z06 | FPSN.Z08 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Porta base              | PUJ      | P2V      | PVA      | P0B      |
| Porta a abrir para fora | PUY      | PVG      | PYY      | P0Q      |

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM NAS PORTAS**

Pré-aro de aço zincado pintado a tinta epóxi de cor castanha.  
Aro em alumínio anodizado, pintado a tinta epoxi de cor argento, com guarnição vedante de cor preta.  
Folhas constituídas por dupla chapa em aço zincado a formar uma caixa, preenchidas com placas de gessocartonado e lâ de rocha.  
Predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros).  
Todo o perímetro das folhas guarnecido com perfil de remate em alumínio anodizado (cor argento).  
2+2 dobradiças ocultas Macron 5.0, reguláveis em 5 eixos.  
2 desviadores Hook e 4+4 pernos Sleek, fixos no perfil do lado das dobradiças.  
Visor ângulo 200°.  
Soleira dupla automática e embutida + vedante No Air.  
Fechadura de acordo com a opção da porta base.



**ELEMENTOS COMUNS**

**INCLUÍDO**

Embalagem de cartão individual.

**DOCUMENTAÇÃO**

Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).

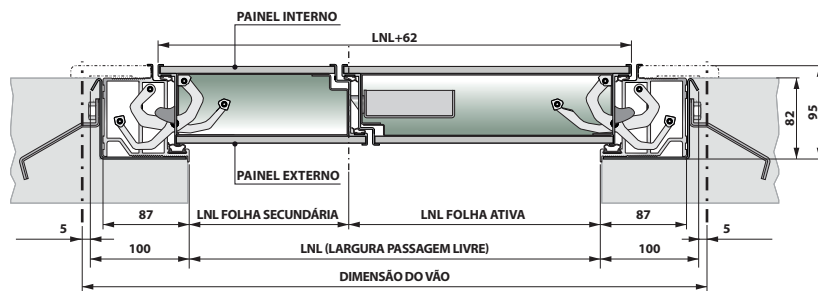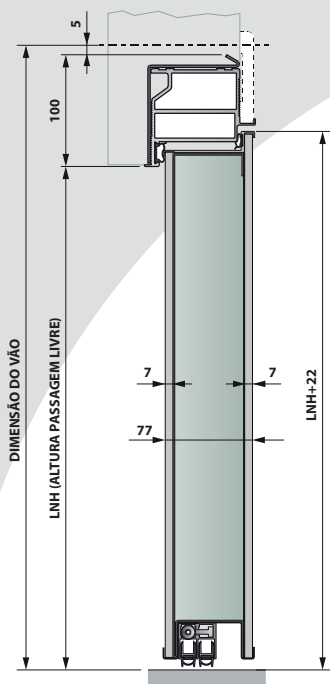

### DIMENSÕES STANDARD (mm)

| Altura (LNH)         | Standard 1: 2100 |                    |                               |                               | Standard 2: 2000 / 2050 / 2200 |                    |         |                    |
|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| <b>Largura (LNL)</b> | 1000             | 1050               | 1100                          | 1150                          | 1200                           | 1250               | 1300    | 1400               |
| <b>Simétricas</b>    | 500+500          | —                  | 550+550                       | —                             | 600+600                        | —                  | 650+650 | 700+700            |
| <b>Assimétricas</b>  | 600+400          | 650+400<br>600+450 | 700+400<br>650+450<br>600+500 | 750+400<br>700+450<br>650+500 | 800+400<br>750+450<br>700+500  | 800+450<br>750+500 | 900+400 | 800+600<br>900+500 |

### Dimensões limite

Consultar ficha do modelo pretendido

## EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM

- Preenchimento interior lã de rocha e placas de gesso cartonado
- Guarnição na folha de cor preta
- Aro com guarnição vedante de cor preta
- Perno fixo Sleek
- Desviador Hook (superior + inferior)
- Folha secundária com desbloqueio das trancas ao alto e baixo.
- Visor com ângulo de 200°.
- Soleira dupla embutida
- Par de vedantes "No Air"
- Bloqueio de acesso ao trinco, em cromo polido.
- Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
- Kit de puxadores e cilindros: adequados para cada tipo de fechadura (ver ficha de cada modelo de porta).
- Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

## DESEMPENHO EXTRAS

+ = Adicionando a **soleira fixa** à porta SLEEK, obter-se-á um abatimento acústico de **40dB**

## VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Porta a abrir para fora
- Visores na folha da porta
- Acabamentos nos aros e perfis de remate
- EXTRAS DE PUXADORES
  - Dallas
  - Puxador de asa