



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



45dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,4 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro. Predisposição para função domótica: ligação a sistema exterior centralizado, com eliminação dos leitores eletrónicos na porta.
FOLHA	Folha de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
FECHADURA	De segurança, eletromecânica. Sistema de bloqueio "Lock Blocking System" e predisposição para 1 cilindro. Funcionamento: abertura das trancas por chaves eletrónicas e acionamento final do trinco pelos puxadores. Opção de funcionamento totalmente mecânico.
PONTOS DE FECHO	3 linguetas + trinco + tranca inferior e superior (desviadores Hook). 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CHAVES	2 cartões Keycard + 3 chaves Easy-Key com transponder (aciona também o cilindro).
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de muleta ou bola e furação para cilindro (com escudo de proteção) + leitor eletrónico (cor preta). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro + leitor eletrónico/display touchscreen, com menu de configuração.
ACESSÓRIOS	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com escudo de proteção / central eletrónica e transformador 100-240 V ca / 12 V cc. Visor com ângulo de 200° / guarnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / soleira dupla automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Leitores eletrónicos





2 Desviadores Hook
(superior + inferior)



Soleira dupla
+ kit No-Air



Chaves eletrónicas
(Easy-Key + Keycard)

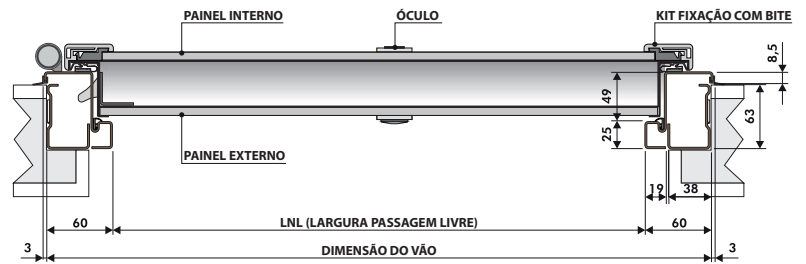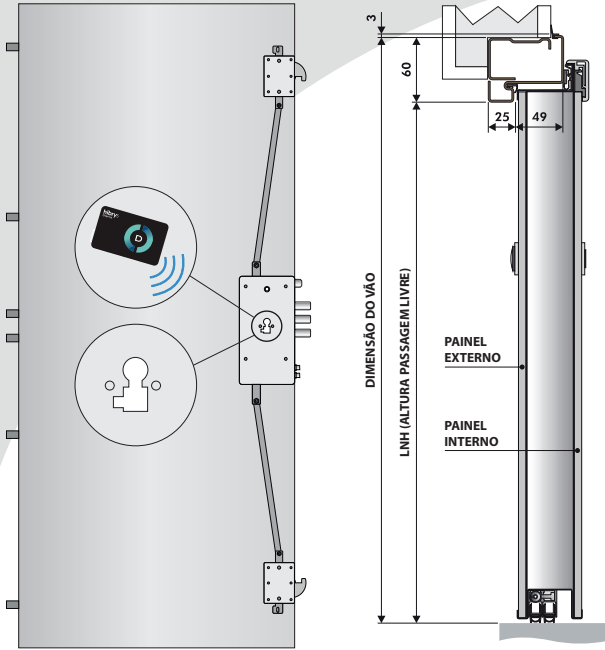

DIMENSÕES STANDARD (mm)		
	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
Largura (LNL)	800 / 850 / 900	
Dimensões limite Alt.: mín. 1750 / máx. 2400 Larg.: mín. 500 / máx. 1000		

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gessocartonado	Folha com guarnição vedante magnética de cor preta.	Aro com guarnição vedante de cor preta.	Perno fixo Shild
2 Desviadores Hook	Visor com ângulo de 200°	Soleira dupla embutida.	Par de vedantes "No Air"
Bloqueio de acesso ao trinco.	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	Kit de puxadores	Leitores de chaves eletrónicas
Cilindro "New Power" (cartão eletrónico + chaves c/ transponder)	Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.		

DESEMPENHO EXTRAS

Anti-corrosão Classe 4	Corta-fogo 30' - Porta P3K ou P4T Máx. int. 2200x900 Máx. ext. 2400x1000	Kit fumos quentes (só em portas CF) máx. altura 2300mm
Anti-intrusão RC4: - Porta P4N	Desempenhos • Mantém-se os de série	Limites dimensões • Altura: mín. 1930 / máx. 2400 mm • Largura: mín. 720 / máx. 1000 mm

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

Porta a abrir para fora - Porta P4G	Acabamentos nos aros e perfis de remate	Perfil de remate em "U" (sem bites)	Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos
Limitador de abertura Open-view	Kit D-Fendy	KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro	EXTRAS DE PUXADORES • Dallas • Puxador de asa

COMPONENTES ELETRÓNICOS EXTRA

Teclado digital numérico na porta	Leitor biométrico na porta	Sistema Bluetooth (remoção dos leitores de chaves eletrónicas)
-----------------------------------	----------------------------	--