



**CERTIFICADO**



**RC3**  
RESISTÊNCIA À  
INTRUSÃO  
norma EN 1627

**CONFORMIDADE**



**Marcação CE**  
Produção com  
responsabilização de  
desempenho de conformidade

**CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE**



**45dB**  
ABATIMENTO ACÚSTICO  
norma UNI EN ISO 717



**U<sub>d</sub>=1,4 W/m².K**  
TRANSMISSÃO TÉRMICA  
com painéis 7+7mm



**C5**  
RESISTÊNCIA VENTO  
norma UNI EN 12210



**3**  
PERMEABILIDADE AO AR  
normas UNI EN 1026  
UNI EN 12207



**3**  
ANTI-CORROSÃO  
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

<b>PRÉ-ARO</b>	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
<b>ARO</b>	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
<b>FOLHA</b>	Folha de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
<b>DOBRADIÇAS</b>	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
<b>FECHADURA</b>	De segurança, motorizada. Predisposição para 1 cilindro, como desbloqueio de emergência. Funcionamento: abertura e gestão por bluetooth por meio da aplicação MY DOOR em smartphone (sistemas iOS e Android). Abertura e fecho automáticos.
<b>PONTOS DE FECHO</b>	3 linguetas + trinco + tranca inferior e superior (desviadores Hook). 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
<b>CHAVES</b>	1 chave telecomando Key-Fob (configurado pela APP MY DOOR) + 2 chaves guest Easy Key-Fob (telecomando com formato de porta-chaves e chave de pistas Easy-Key integrada a permitir abertura por cilindro).
<b>KIT PUXADORES</b>	Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: D-Fendy Plus c/ espelho longo e puxador de muleta ou bola e furação p/ cilindro (com escudo de protecção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
<b>ACESSÓRIOS</b>	Cilindro de alta segurança D-UP, chave-botão, com escudo de protecção especial / led indicador do estado da porta, em ambos os lados / alarme integrado / central electrónica de comando da fechadura com funcionamento por bluetooth / transformador 200-240 V ca / 12 V cc. Visor ângulo 200° / guarnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / soleira dupla automática embutida / par vedante No Air.
<b>INCLUÍDO</b>	Embalagem de cartão individual.
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



**LED indicador de estado da porta**





**App My Door**



**Telecomandos Key-Fob**



**Soleira dupla + kit No-Air**

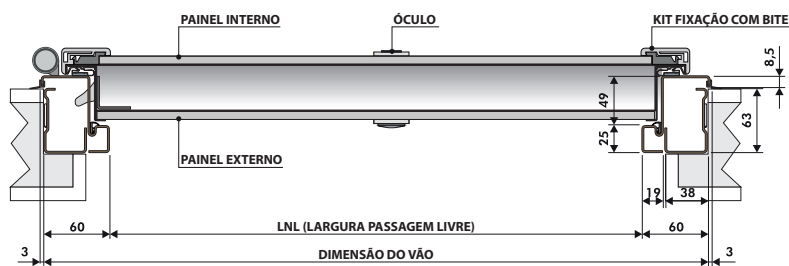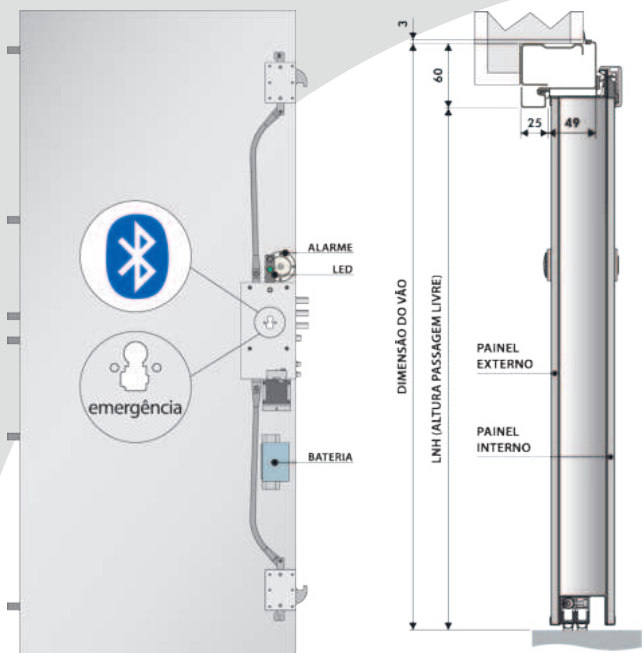

DIMENSÕES STANDARD (mm)		
<b>Altura (LNH)</b>	<b>Standard 1</b> 2000 / 2050 / 2100	<b>Standard 2</b> 1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
<b>Largura (LNL)</b>	800 / 850 / 900	
<b>Dimensões limite</b>	Alt.: mín. 1900 / máx. 2400    Larg.: mín. 500 / máx. 1000	

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gessocartonado	Folha com guarnição vedante magnética de cor preta.	Aro com guarnição vedante de cor preta.	Perno fixo Shild
2 Desviadores Hook	Visor com ângulo de 200°	Soleira dupla embutida.	Par de vedantes "No Air"
Bloqueio de acesso ao trinco.	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	Sistema de alarme integrado	LED visível em ambos os lados
Cilindro "D-UP" (desbloqueio de emergência)	Telecomando Key-Fob + telecomando com chave Easy Key-Fob	Abertura e gestão por sistema Bluetooth Aplicação MY DOOR	
Kit de puxadores Exterior: D-Style com D-Fendy Plus Interior: D-Style		Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.	

**DESEMPENHO EXTRAS**

Anti-corrosão Classe 4	Corta-fogo 60' - Porta P0T ou P0V Ficha PSN.Y11
Anti-intrusão RC4: - Porta P0C	<p><b>Desempenhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantêm-se os de série</li> </ul> <p><b>Limites dimensões</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura: mín. 1930 / máx. 2400 mm</li> <li>Largura: mín. 720 / máx. 1000 mm</li> </ul>

**VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS**

Porta a abrir para fora - Porta P0J	Acabamentos nos aros e perfis de remate	Perfil de remate em "U" (sem bites)	Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos
KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dallas</li> <li>Puxador de asa</li> </ul>	Teclado digital numérico na porta	Leitor biométrico na porta