



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



45dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,4 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207




3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado 20/10, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com garnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Constituída por dupla chapa com ómeças de reforço, em aço eletrozincado. Interior preenchido com matéria ignífuga. Todo o perímetro da folha garnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha. Painéis compatíveis revestem a folha em ambos os lados.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
FECHADURA	De segurança e antipânico, com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro.
PONTOS DE FECHO	2 linguetas + trinco + trancas inferior e superior com dupla lingueta (desviadores). 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Cilindro de alta segurança New Power, chave-chave, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Exterior: modelo D-Style, de cor bronze. Espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: barra antipânico preto/vermelho + espelho de roseta para cilindro, de cor preta.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / garnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / soleira dupla automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Barra antipânico e roseta com cilindro





2 Desviadores duplos (superior + inferior)




Soleira dupla automática (embutida)




Bite no lado exterior (perfil de remate em "L")

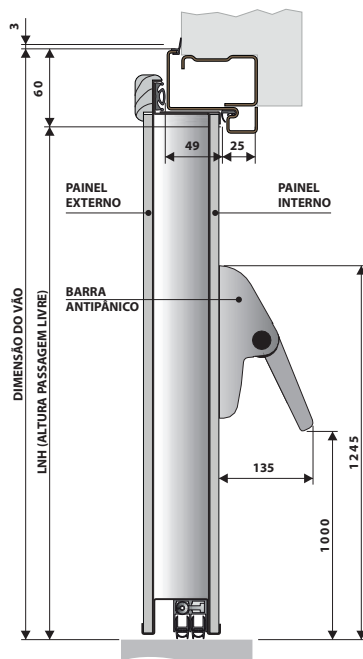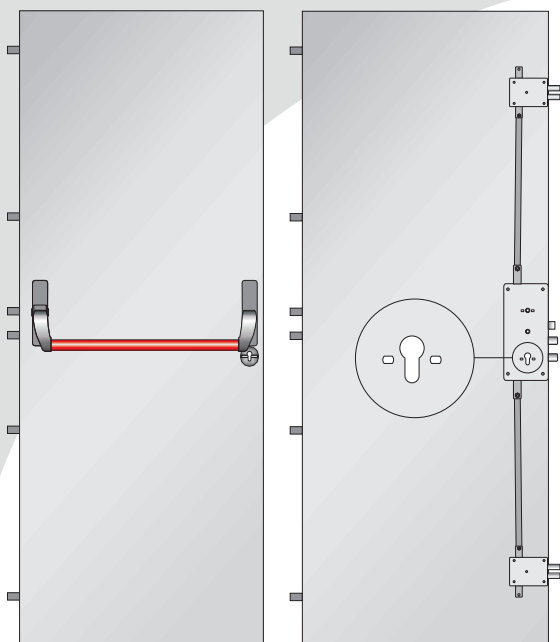


SENTIDO DE ABERTURA



ABRIR PARA A ESQUERDA



ABRIR PARA A DIREITA

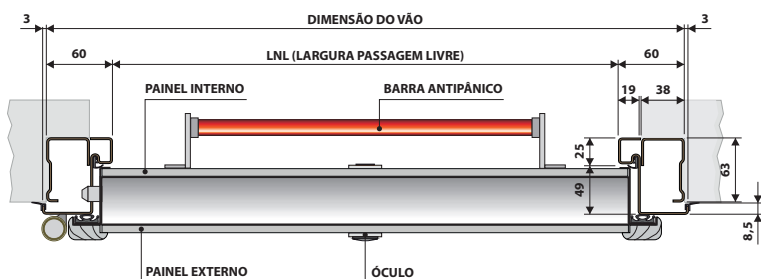

DIMENSÕES STANDARD (mm)

	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200

Largura (LNL) 800 / 850 / 900

Dim. limite Alt.: mín.1930 / máx.2400 Larg.: mín.600 / máx.1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- 2 Desviadores duplos
- Perno fixo Shild
- Soleira dupla embutida.
- Visor com ângulo de 200°
- Barra antipânico
- Kit de puxadores (só lado exterior)
- Cilindro "New Power" (chaves de pistas)
- Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

DESEMPENHO EXTRAS

- Anti-corrosão Classe 4

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Acabamentos nos aros e perfis de remate
- Mola aérea ou mola oculta
- Cilindro "D-UP" (chaves de pistas)