



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade.

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



40dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,7 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



2
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

| | |
|------------------------|--|
| PRÉ-ARO | Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha. |
| ARO | Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro. |
| FOLHA | 2 folhas de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro das folhas guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha. |
| DOBRADIÇAS | 4 (2+2) unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron. |
| FECHADURA | De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco. |
| PONTOS DE FECHO | 4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. Folha secundária: tranca superior + tranca inferior. 12 (6+6) pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças. |
| CILINDRO | Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro. |
| KIT PUXADORES | Modelo D-Style com acabamento em bronze, na folha prioritária. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro. |
| ACESSÓRIOS | Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura Open view / guarnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / par de vedante No-Air / soleira dupla automática e embutida. |
| INCLUÍDO | Embalagem de cartão individual. |
| DOCUMENTAÇÃO | Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável). |



Puxador D-Style
(extra cromo satinado)





Desviador Hook
(na tranca inferior)



Soleira dupla
+ kit No-Air



Limitador de abertura
Open view

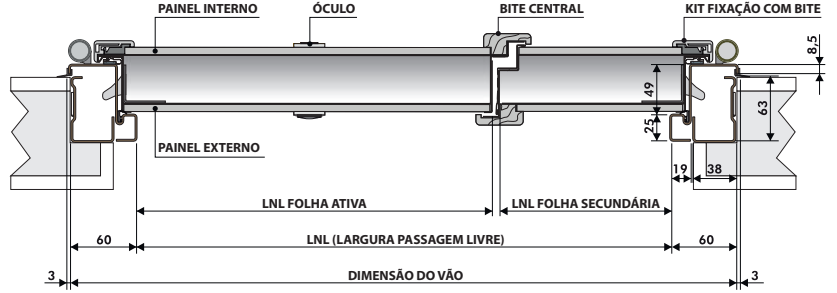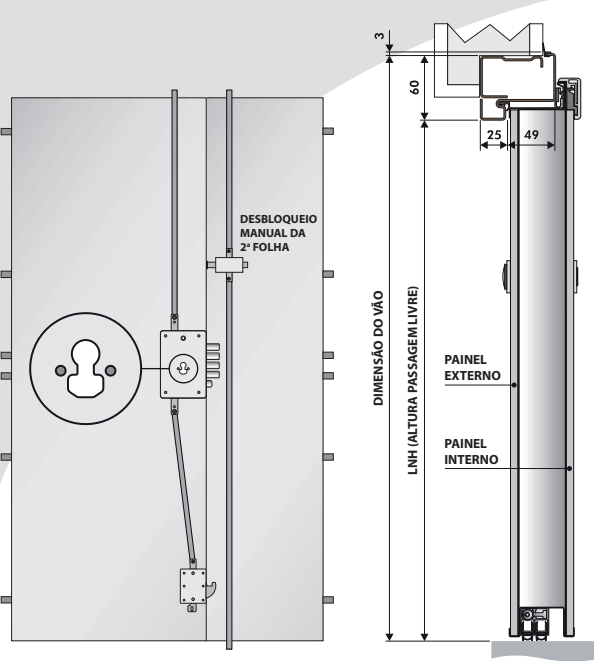

DIMENSÕES STANDARD (mm)

| Altura (LNH) | Standard 1: 2100 | | | | Standard 2: 2000 / 2050 / 2200 | | | | |
|---------------|------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| Largura (LNL) | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 |
| Simétricas | 450+450 | 500+500 | — | 550+550 | — | 600+600 | — | 650+650 | 700+700 |
| Assimétricas | — | 700+300 | 750+300 700+350 | 800+300 750+350 700+400 | 850+300 800+350 750+400 | 900+300 850+350 800+400 | 900+350 850+400 | 900+400 | 800+600 900+500 |

Dimensões limite Alt.: mín. 1500 / máx. 2400 Larg.: mín. 700 (400+300) / máx. 2000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

| | | | |
|---|---|---|--|
| Preenchimento interior: lã de rocha e placas de gessocartonado | Folha com guarnição vedante magnética de cor preta. | Aro com guarnição vedante de cor preta. | Perno fixo Shild |
| Tranca superior | Desviador Hook | Folha secundária com desbloqueio das tranças ao alto e baixo. | Limitador de abertura Open-view (de topo). |
| Visor com ângulo de 200° | Soleira dupla embutida. | Par de vedantes "No Air" | Bloqueio de acesso ao trinco. |
| Sistema de bloqueio "Lock Blocking System" | Kit de puxadores | Cilindro "New Power" (chaves de pistas) | |
| Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode. | | | |

DESEMPENHO EXTRAS

Anti-corrosão Classe 4

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

| | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| Porta a abrir para fora - Porta P1H (sem classificação à intrusão) | Acabamentos nos aros e perfis de remate | Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos | Kit D-Fendy |
| Fechadura Fast-Sblock (puxador interior destranca e abre a porta, não sendo necessário chave) | KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro | EXTRAS DE PUXADORES <ul style="list-style-type: none"> • Dallas • Puxador de asa | Cilindro "D-UP" (chaves de pistas) |