



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627



EI260
CORTA-FOGO
normas EN 13501-2
EN 1634



Marcação CE
normas EN 14351-1 e EN 16034 (em vão exterior)

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



45dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,4 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Folha de dupla chapa com preenchimento ignífugo compacto tipo "sandwich". Revestida em ambos os lados com placas ignífugas Silbifire (3mm) + painel de 4mm, acabado. Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura Open view / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / guarnição termoexpansiva no aro e batente / par de vedante No-Air / soleira dupla automática e embutida.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Puxador D-Style
(extra cromo satinado)





Desviador Hook
(na tranca inferior)



Soleira dupla
+ kit No-Air



Limitador de abertura
Open view

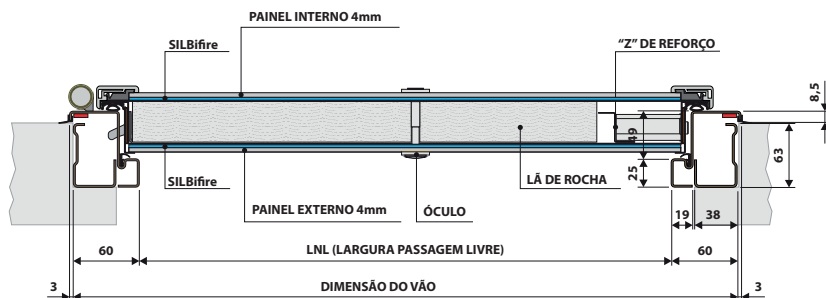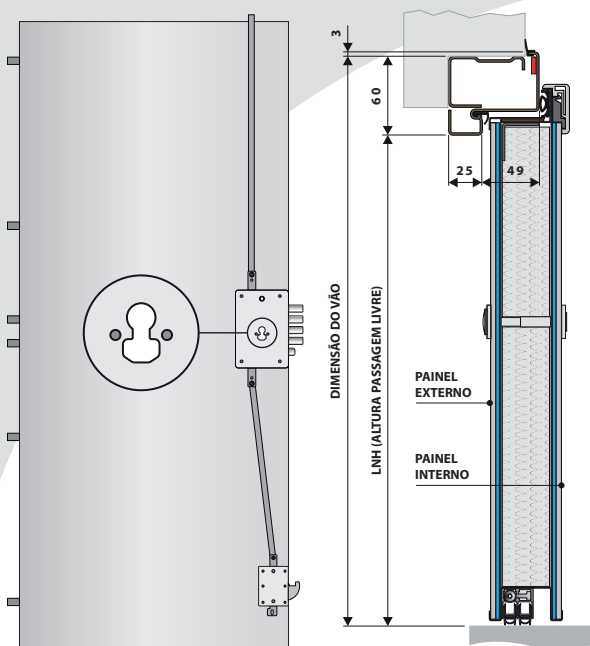

DIMENSÕES STANDARD (mm)

	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2100	2200
Largura (LNL)	800 / 850 / 900	

Dim. limite Vão Interior	Alt.: mín. 1650 / máx. 2400	Larg.: mín. 500 / máx. 1000
Dim. limite Vão Exterior	Alt.: mín. 1650 / máx. 2400	Larg.: mín. 500 / máx. 1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gessocartonado	Guarnição na folha de cor preta + guarnição termoexpansiva	Aro com guarnição vedante de cor preta.	Perno fixo Shild
Tranca superior	Desviador Hook	Limitador de abertura Open-view (de topo).	Visor CF com ângulo de 200°, exclusivamente em argento
Soleira dupla embutida.	Par de vedantes "No Air"	Bloqueio de acesso ao trinco.	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
D Style Kit de puxadores	Cilindro "New Power" (chaves de pistas)	Porta colocada em vão exterior (P3PX)	Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

REVESTIMENTO OBRIGATÓRIO : PAINEL DE 4mm SOBRE PLACA SILBIFIRE DE 3mm

DESEMPENHO EXTRAS

Kit fumos quentes máx. altura 2300mm	Anti-corrosão Classe 4
--------------------------------------	------------------------

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

Acabamentos nos aros e perfis de remate	Kit D-Fendy	KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro	Fechadura Fast-Sblock (puxador interior destranca e abre a porta, não sendo necessário chave)
Cilindro "D-UP" (chaves de pistas)	EXTRAS DE PUXADORES <ul style="list-style-type: none"> • Dallas • Puxador de asa 	Mola aérea (preto ou argento)	Mola p/ dim. maiores (H>2200mm e L>950mm - braço cor preta)
		Mola oculta (largura da folha: mín.760mm)	