

CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



45dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,4 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Folha de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura Open view / guarnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / par de vedante No-Air / soleira dupla automática e embutida / guarnição intumescente (só porta com extra corta-fogo).
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Puxador D-Style
(extra cromo satinado)





Desviador Hook
(na tranca inferior)



Soleira dupla
+ kit No-Air



Limitador de abertura
Open view

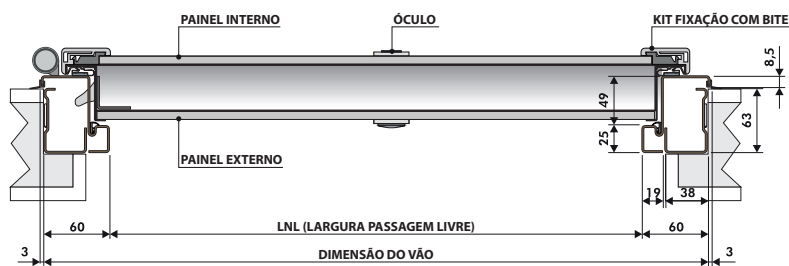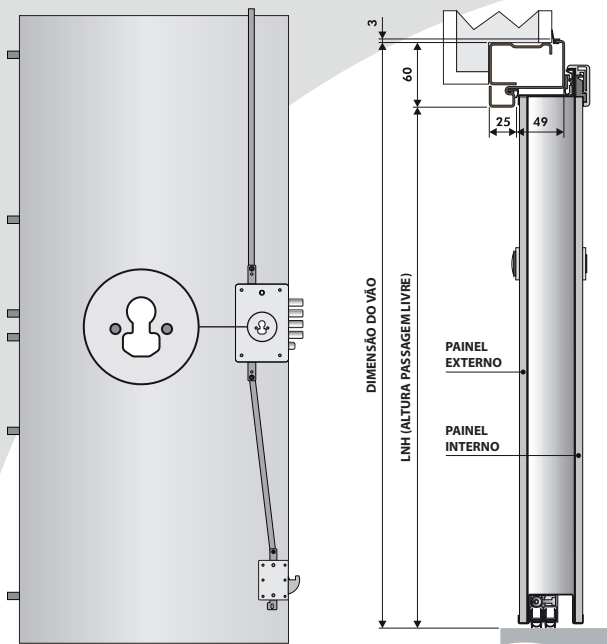

DIMENSÕES STANDARD (mm)		
	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
Largura (LNL)	800 / 850 / 900	
Dimensões limite	Alt.: mín. 1500 / máx. 2400 Larg.: mín. 500 / máx. 1000	

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gessocartonado	Folha com guarnição vedante magnética de cor preta.	Aro com guarnição vedante de cor preta.	Perno fixo Shield
Tranca superior	Desviador Hook	Limitador de abertura Open-view (de topo).	Visor com ângulo de 200°
Soleira dupla embutida.	Par de vedantes "No Air"	Bloqueio de acesso ao trinco.	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
D Style Kit de puxadores	Cilindro "New Power" (chaves de pistas)	Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.	

DESEMPENHO EXTRAS

Anti-corrosão Classe 4	Corta-fogo 30' - Porta P2K ou P2L Máx. int. 2200x900 Máx. ext. 2400x1000	Corta-fogo 60' - Porta P3P Ficha PSN.Y10	Kit fumos quentes (só em portas CF) máx. altura 2300mm
Anti-intrusão RC4: - Porta P2j	Desempenhos • Mantêm-se os de série	Limites dimensões • Altura: mín. 1930 / máx. 2400 mm • Largura: mín. 720 / máx. 1000 mm	Estanquidade água: 8A Permeabilidade ar: 4 Abat. acústico: 42dB

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

Porta a abrir para fora - Porta PBR	Acabamentos nos aros e perfis de remate	Perfil de remate em "U" (sem bites)	Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos
Fechadura Fast-Sblock (puxador interior destranca e abre a porta, não sendo necessário chave)	Kit D-Fendy	KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro	EXTRAS DE PUXADORES • Dallas • Puxador de asa
Cilindro "D-UP" (chaves de pistas)			