



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade.

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



40dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,7 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



2
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	2 folhas de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro das folhas guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	4 (2+2) unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 2 cilindros mestrados. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	Folha ativa: 6 (4+2) linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. Folha secundária: Tranca superior + tranca inferior. 12 (6+6) pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	2 Cilindros de alta segurança mestrados D-UP, chave-botão: Inferior: 2 chaves Easy-Key + 3 chaves standard, accionam os 2 cilindros. Superior: 3 chaves standard, accionam só o cilindro superior. Fornecidos com escudo de segurança para proteção dos cilindros.
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze, na folha prioritária. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção) + espelho curto para 2º cilindro, com escudo de proteção. Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro + espelho curto para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura Open view / guarnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / par de vedante No-Air / soleira dupla automática e embutida.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Puxador D-Style
(extra cromo satinado)





Desviador Hook
(na tranca inferior)



Soleira dupla
+ kit No-Air



Limitador de abertura
Open view

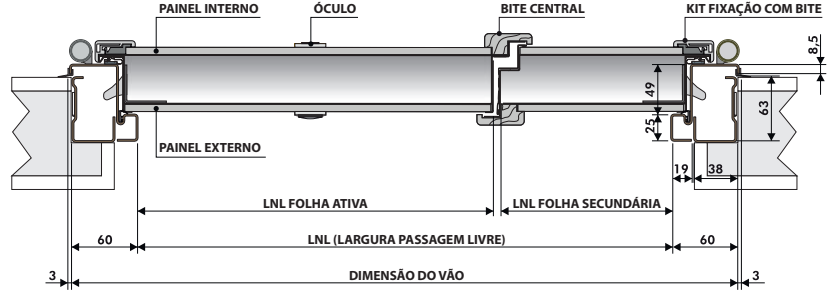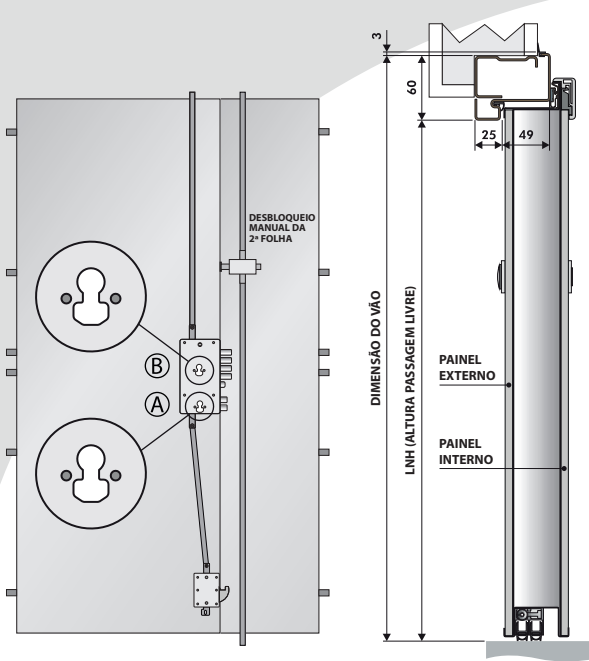

DIMENSÕES STANDARD (mm)

Altura (LNH)	Standard 1: 2100				Standard 2: 2000 / 2050 / 2200				
Largura (LNL)	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400
Simétricas	450+450	500+500	—	550+550	—	600+600	—	650+650	700+700
Assimétricas	—	700+300	750+300 700+350	800+300 750+350 700+400	850+300 800+350 750+400	900+300 850+350 800+400	900+350 850+400	900+400	800+600 900+500

Dimensões limite Alt.: mín. 1500 / máx. 2400 Larg.: mín. 700 (400+300) / máx. 2000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gessocartonado	Folha com guarnição vedante magnética de cor preta.	Aro com guarnição vedante de cor preta.	Perno fixo Shild
Tranca superior	Desviador Hook	Folha secundária com desbloqueio das tranças ao alto e baixo.	Limitador de abertura Open-view (de topo).
Visor com ângulo de 200°	Soleira dupla embutida.	Par de vedantes "No Air"	Bloqueio de acesso ao trinco.
Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	Kit de puxadores	2 Cilindros "D-UP" (chaves de pistas)	Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

Cilindros mestrados:
A chave do proprietário acede a ambos os cilindros (chave A) e bloqueia o acesso às chaves que acionam somente o cilindro superior (chave B).

DESEMPENHO EXTRAS

Anti-corrosão Classe 4

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

Acabamentos nos aros e perfis de remate	Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos	Kit D-Fendy	KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro
---	--	-------------	---

EXTRAS DE PUXADORES

- Dalls
- Puxador de asa