



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



45dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,4 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

| | |
|------------------------|---|
| PRÉ-ARO | Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha. |
| ARO | Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro. |
| FOLHA | Folha de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha. |
| DOBRADIÇAS | 2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron. |
| FECHADURA | De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 2 cilindros. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco. |
| PONTOS DE FECHO | 6 (4+2) linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças. |
| CILINDRO | 2 Cilindros de alta segurança mestrados D-UP, chave-botão: Inferior: 2 chaves Easy-Key + 3 chaves standard, accionam os 2 cilindros. Superior: 3 chaves standard, accionam só o cilindro superior. Fornecidos com escudo de segurança para proteção dos cilindros. |
| KIT PUXADORES | Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção) + espelho curto para 2º cilindro, com escudo de proteção. Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro + espelho curto para cilindro. |
| ACESSÓRIOS | Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura Open view / guarnição vedante magnética nos 3 lados do batente da folha / par vedante No-Air / soleira dupla automática e embutida. |
| INCLUÍDO | Embalagem de cartão individual. |
| DOCUMENTAÇÃO | Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável). |



Puxador D-Style
(extra cromo satinado)





Desviador Hook
(na tranca inferior)



Soleira dupla
+ kit No-Air



Limitador de abertura
Open view

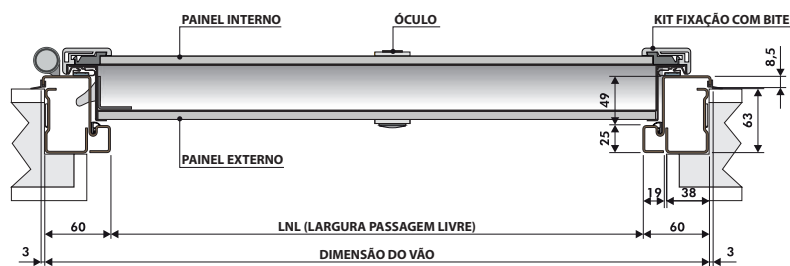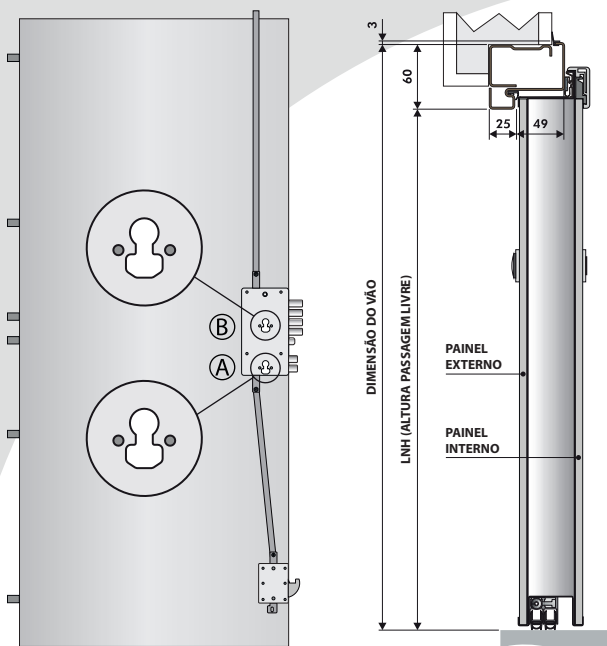

| DIMENSÕES STANDARD (mm) | | |
|-------------------------|---|--|
| | Standard 1 | Standard 2 |
| Altura (LNH) | 2000 / 2050 / 2100 | 1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200 |
| Largura (LNL) | 800 / 850 / 900 | |
| Dimensões limite | Alt.: mín. 1500 / máx. 2400 Larg.: mín. 500 / máx. 1000 | |

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

| | | | |
|--|---|---|--|
| Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gessocartonado | Folha com guarnição vedante magnética de cor preta. | Aro com guarnição vedante de cor preta. | Perno fixo Shild |
| Tranca superior | Desviador Hook | Limitador de abertura Open-view (de topo). | Visor com ângulo de 200° |
| Soleira dupla embutida. | Par de vedantes "No Air" | Bloqueio de acesso ao trinco. | Sistema de bloqueio "Lock Blocking System" |
| D Style Kit de puxadores | 2 Cilindros "D-UP" (chaves de pistas) | Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode. | |

Cilindros mestrados:
A chave do proprietário acede a ambos os cilindros (chave A) e bloqueia o acesso às chaves que acionam somente o cilindro superior (chave B).

DESEMPENHO EXTRAS

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Anti-corrosão Classe 4 | Corta-fogo 30' - Porta P2P ou P2Q) Máx. int. 2200x900 Máx. ext. 2400x1000 | Estanquidade água: 8A Permeabilidade ar: 4 Abat. acústico: 42dB | Kit fumos quentes (só em portas CF) máx. altura 2300mm |
| Anti-intrusão RC4: - Porta P2N | Desempenhos • Mantêm-se os de série | Limites dimensões • Altura: mín. 1930 / máx. 2400 mm • Largura: mín. 720 / máx. 1000 mm | |

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Porta a abrir para fora - Porta P2R | ACABAMENTOS AROS E PERFIS DE REMATE Acabamentos nos aros e perfis de remate | Perfil de remate em "U" (sem bites) | Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos |
| Kit D-Fendy | KIT D-FENDY MAG R KIT D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro | EXTRAS DE PUXADORES • Dalias • Puxador de asa | |