


SÉRIE FIRE

Porta com fechadura de cilindro + dobradiça visível



Painel Liso laçado branco
Kit de puxadores Dierre Design / argento


CERTIFICADO



CONFORMIDADE



Classificações de desempenho porta base



Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

| | |
|-----------------|--|
| PRÉ-ARO | Perfil de aço zincado 18/10, pintado a tinta epoxi de cor castanha. |
| ARO | Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro. |
| FOLHA | Constituída por dupla chapa com ómega de reforço, em aço zincado. Interior preenchido integralmente com lâ de rocha e placas de gessocartonado. Revestida com placas ignífugas Silbifire (3mm) + painel de 4mm, acabado. Predisposta para revestimento com painéis de 4 mm. Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "U", em aço plastificado de cor castanha. |
| DOBRADIÇAS | 2 unidades Micron, visíveis, reguláveis. |
| FECHADURA | De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco. |
| PONTOS DE FECHO | 4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Hook) + tranca superior. 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças. |
| CILINDRO | Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro. |
| KIT PUXADORES | Modelo Dierre Design com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro. |
| ACESSÓRIOS | Guarnições termoexpansivas / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira dupla automática embutida e regulável. |
| INCLUÍDO | Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção. Certificado de garantia com declaração de desempenho. |

Puxador Dierre Design (extra argento)



Desviador Hook (na tranca inferior)




Perno fixo Shild (6 unidades)








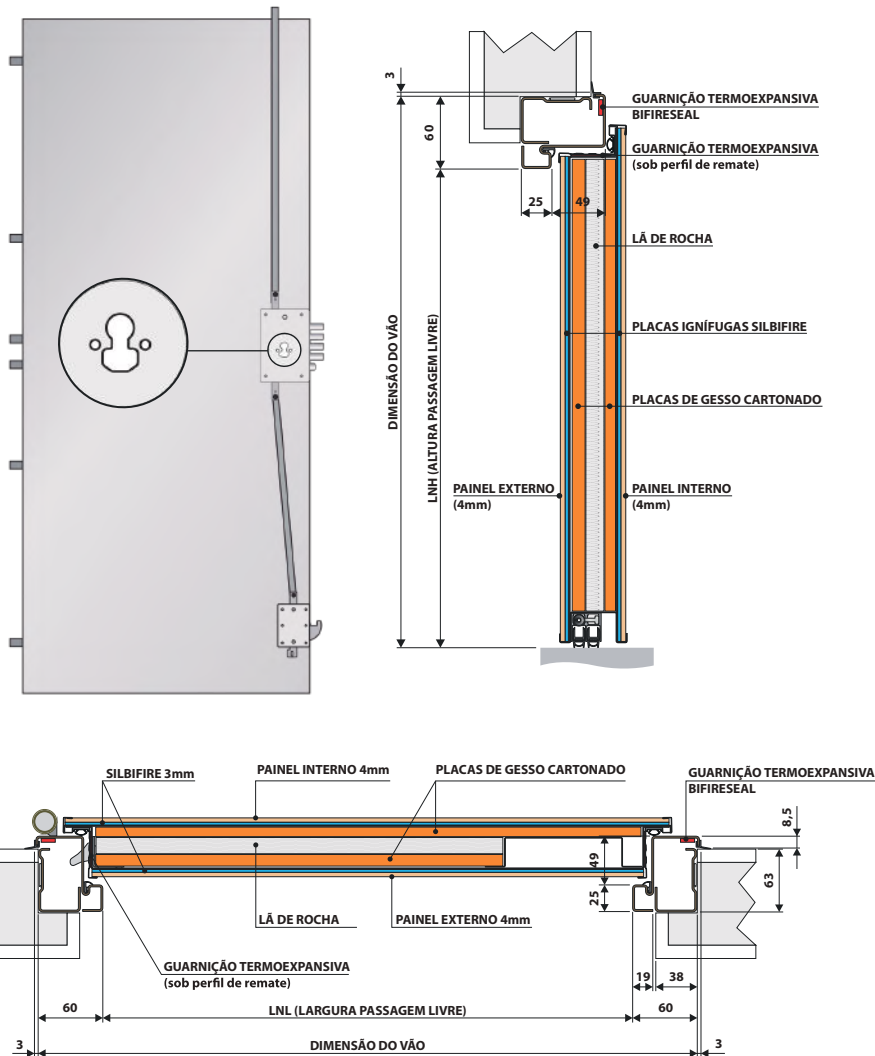




Tranca superior (perno móvel)





EQUIPAMENTO DE SÉRIE

-  Preenchimento interior: lâ de rocha e placas de gesso cartonado
-  Perno fixo Shild
-  Guarnição na folha de cor preta + guarnição termoexpansiva
-  **Finiture Dierre design** Kit de puxadores
-  Tranca superior
-  Soleira dupla embutida
-  **LOCK** blocking system FECHADURA COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
-  Desviador Hook
-  ARO COM GUARNIÇÃO vedante de cor preta
-  **AFINADOR DE TRINCO** Sistema de proteção do trinco da fechadura regulável








REVESTIMENTO OBRIGATÓRIO: PAINEL DE 4mm SOBRE PLACA SILBIFIRE DE 3mm

Obrigatório fornecimento da porta com revestimento de origem e a sair da fábrica.

DESEMPENHO EXTRAS

-  **ANTI-CORROSÃO CLASSE 4** Anti-corrosão Classe 4

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

-  Porta a abrir para fora
-  Guarnição intumescente interior batente do aro (rolo de 5,2m)
-  **D-Fendy** Kit D-Fendy
-  **MOLA AÉREA** Mola aérea (preto ou argento)
Mola aérea p/folha c/altura>2200mm e largura>950mm (braço cor preta)
Mola oculta (largura da folha: mín.760mm e máx.1100mm)
-  **ACABAMENTOS AROS E PERFIS DE REMATE** Acabamentos nos aros e perfis de remate
-  Guarnição acabamento aro / pré-aro (fornecido solto/min. 6m)
-  **EXTRAS DE PUXADORES** • Dallas
• Amsterdam

| DIMENSÕES (mm) | Altura (LNH) | Largura (LNL) |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Standard 1 (Passagem Livre) | 2100 | 800 / 850 / 900 |
| Standard 2 (Passagem Livre) | 2200 | |
| Dimensões limite certificadas | mín. 1810 / máx. 2200 | mín. 700 / máx. 1150 |

CILINDROS E CHAVES

-  **NEW POWER** De série: Cilindro "New Power" (chaves de pistas)
-  **D-UP** Opção extra: Cilindro "D-UP" (chaves de pistas)