



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
norma EN 14351-1

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



46dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,2 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



4
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



4
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670


Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em PVC com alma em aço zincado, de cor castanha e guarnição vedante (colocação posterior). Elevado poder anti-condensação.
FOLHA	Folha de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). O painel exterior deve ser adequado para resistir aos agentes atmosféricos. Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + 2 desviadores Hook (inferior + superior). 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro. Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira automática e embutida / soleira fixa ao pavimento.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Puxador D-Style
(extra cromo satinado)





Aro em PVC



Soleira móvel
(soleiras exclusivas Synergy-Out)



Soleira fixa

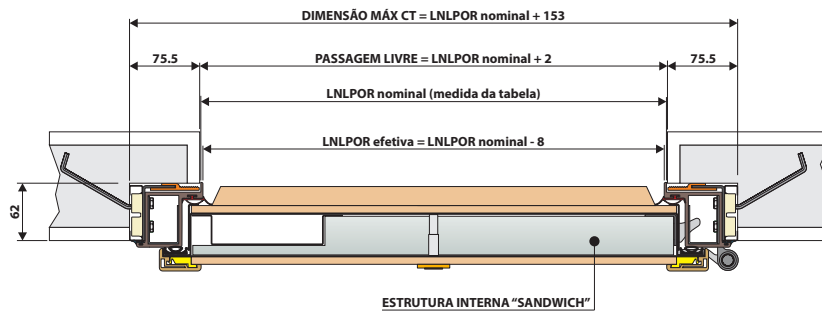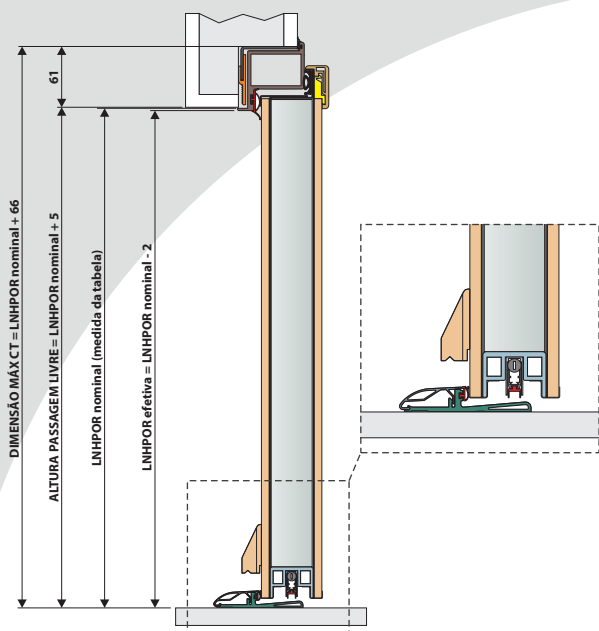

DIMENSÕES (mm)		
Standard 1	Altura (LNH)	2000 / 2050 / 2100
	Largura (LNL)	800 / 850 / 900
Standard 2	Altura (LNH)	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
	Largura (LNL)	800 / 850 / 900
Limites certificados	mín. 1920 / máx. 2400	mín. 500 / máx. 1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Estanquidade água 8A	Preenchimento interior: lã de rocha e placas de gessocartonado	Aro anti-condensação em PVC e aço zincado, com guarnição vedante	Guarnição na folha de cor preta
Perno fixo Shild	2 Desviadores Hook	Visor com ângulo de 200°	Soleira especial vedante embutida
Soleira fixa pavimento	Bloqueio de acesso ao trinco.	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	Kit de puxadores
Cilindro "New Power" (chaves de pistas)		Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.	

DESEMPENHO EXTRAS

SYNERGY-OUT CLASS A | Térmico Line: $U_d=0,97$ (cód. EE7E)
SYNERGY-OUT CLASS A+ | New Térmico Line: $U_d=0,81$ (cód. EE8E)
 Porta com classificação de Eficiência Energética

- Porta SYNERGY-OUT S1 fornecida com extra (ver código pretendido na classificação térmica).
- Obrigatório revestimento Dierre de origem.
- Revestimento lado exterior: painel adequado de 7mm ("compensato marino", liso pantografado) com goteira, com placas de resistência térmica Térmico Line ou New Térmico Line.
- Ausência de visor (óculo de 200°).
- Incompatível com laterais/bandeira fixos e visores na folha da porta.
- Selo de Eficiência Energética Classe A ou Classe A+, certificada pela KlimaHaus.

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados	Kit D-Fendy	KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro	Fechadura Fast-Sblock (puxador interior de esquerda e abre a porta, não sendo necessário chave)
--	-------------	---	---