




**CERTIFICADO**



**CONFORMIDADE**



**CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE**




Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

<b>PRÉ-ARO</b>	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
<b>ARO</b>	Em PVC com alma em aço zincado, de cor castanha e guarnição vedante (colocação posterior). Elevado poder anti-condensação.
<b>FOLHA</b>	Folha de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). O painel exterior deve ser adequado para resistir aos agentes atmosféricos. Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha.
<b>DOBRADIÇAS</b>	2 unidades, visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.
<b>FECHADURA</b>	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 2 cilindros. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
<b>PONTOS DE FECHO</b>	4 linguetas + trinco + 2 desviadores Hook (inferior + superior). 6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
<b>CILINDRO</b>	2 Cilindros de alta segurança mestrados D-UP, chave-botão: Inferior: 2 chaves Easy-Key + 3 chaves standard, accionam os 2 cilindros. Superior: 3 chaves standard, accionam só o cilindro superior. Fornecidos com escudo de segurança para proteção dos cilindros.
<b>KIT PUXADORES</b>	Modelo D-Style com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção) + espelho curto para 2º cilindro, com escudo de proteção. Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro + espelho curto para cilindro.
<b>ACESSÓRIOS</b>	Visor com ângulo de 200° / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira automática e embutida / soleira fixa ao pavimento.
<b>INCLUÍDO</b>	Embalagem de cartão individual.
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



**Puxador D-Style**  
(extra cromo satinado)





**Aro em PVC**



**Soleira móvel**  
(soleiras exclusivas Synergy-Out)



**Soleira fixa**

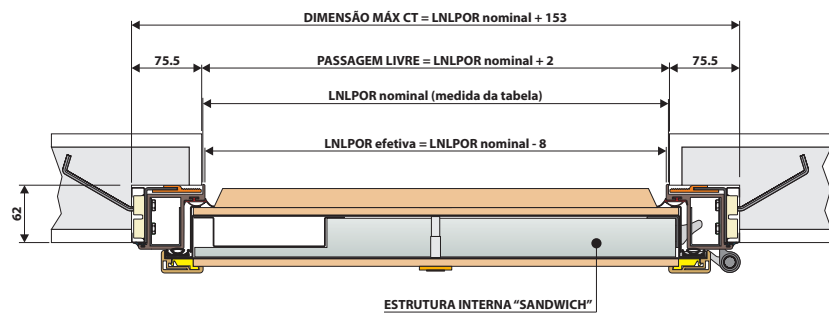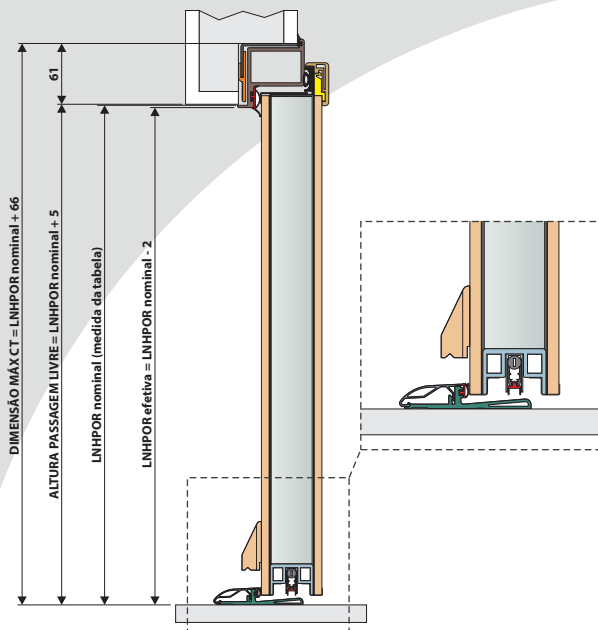

**DIMENSÕES (mm)**

	Altura (LNH)	Largura (LNL)
<b>Standard 1</b>	2000 / 2050 / 2100	800 / 850 / 900
<b>Standard 2</b>	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200	
<b>Limites certificados</b>	mín. 1920 / máx. 2400	mín. 500 / máx. 1000

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

Estanquidade água 8A	Preenchimento interior: lã de rocha e placas de gessocartonado	Aro anti-condensação em PVC e aço zincado, com guarnição vedante	Guarnição na folha de cor preta
Perno fixo Shild	2 Desviadores Hook	Visor com ângulo de 200°	Soleira especial vedante embutida
Soleira fixa pavimento	Bloqueio de acesso ao trinco.	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	Kit de puxadores
2 Cilindros "D-UP" (chaves de pistas)	<b>Cilindros mestrados:</b> A chave do proprietário acede a ambos os cilindros (chave A) e bloqueia o acesso às chaves que acionam somente o cilindro superior (chave B).		
Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.			

**VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS**

Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados	Kit D-Fendy	<b>KIT D-FENDY MAG R</b> D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro
--	-------------	---