

CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
conformidade segundo
norma EN 14351-1

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



46dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,2 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



4
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



4
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670



8A
ESTANQUIDADE À ÁGUA
norma EN 1027

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

MODELOS DE PORTAS


SYNERGY-IN S1

Fechadura com 1 cilindro de alta segurança


SYNERGY-IN SD

Fech. com 2 cilindros de alta segurança mestrados

SYNERGY-IN S1

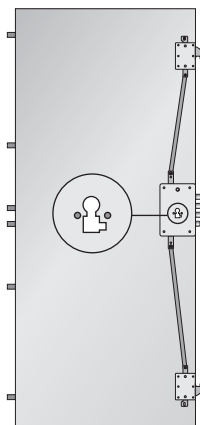

SYNERGY-IN SD

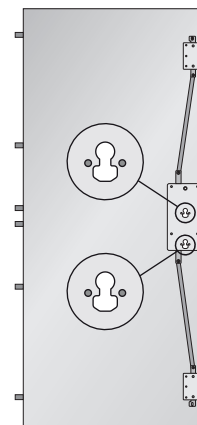

Número de ficha	FPSN.X01	FPSN.X02
Porta base	PTT	PUE
Porta desempenho energético Classe A	PTT + EE7	—
Porta desempenho energético Classe A+	PTT + EE8	—

EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM NAS PORTAS

Pré-aro de aço zincado.

Aro em PVC com alma em aço zincado, de cor castanha e guarnição vedante (colocação posterior). Elevado poder anti-condensação.

Folha de dupla chapa com preenchimento compacto tipo "sandwich", predispostas para revestimento com painéis (madeira ou outros). Inclui guarnição vedante.

O painel exterior deve ser adequado para resistir aos agentes atmosféricos.

ELEMENTOS COMUNS

Todo o perímetro da folha guarnecida com perfil de remate em "L", em aço plastificado de cor castanha. 2 dobradiças visíveis, reguláveis em 3 eixos, Micron.

6 pernos fixos Shild com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.

2 desviadores, Hook.

Visor ângulo 200°.

Soleira especial com vedante, automática e embutida. Soleira fixa de pavimento.



Fechadura de acordo com a opção da porta base.

INCLUÍDO

Embalagem de cartão individual.

DOCUMENTAÇÃO

Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).

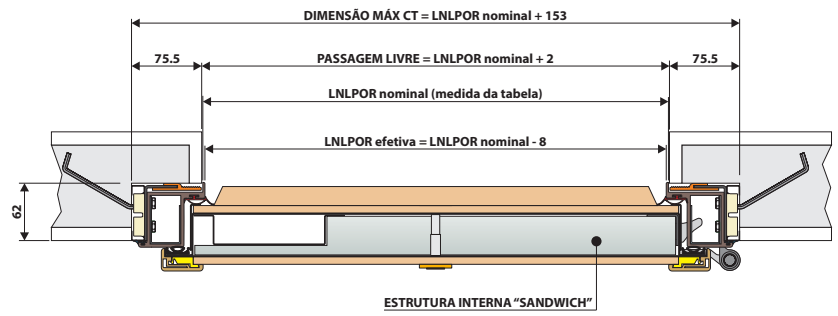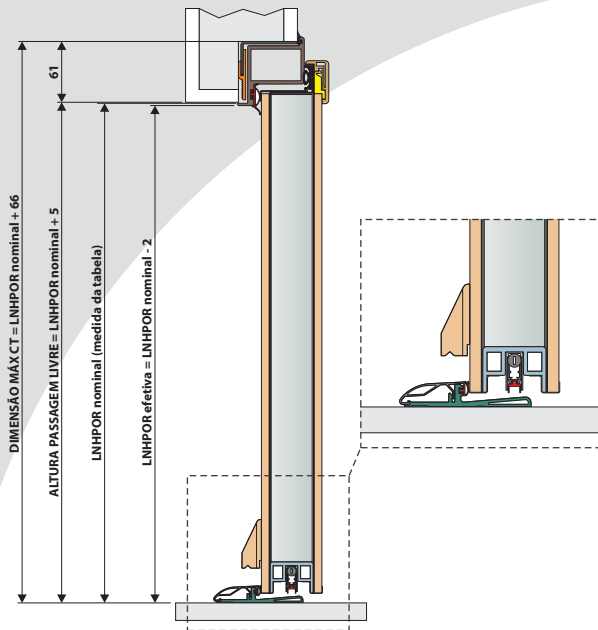

DIMENSÕES (mm)

	Altura (LNH)	Largura (LNL)
Standard 1	2000 / 2050 / 2100	800 / 850 / 900
Standard 2	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200	
Limites certificados	mín. 1920 / máx. 2400	mín. 500 / máx. 1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM

Estanquidade água 8A	Preenchimento interior: lã de rocha e placas de gessocartonado	Aro anti-condensação em PVC e aço zincado, com guarnição vedante	Guarnição na folha de cor preta
Perno fixo Shild	2 Desviadores Hook	Visor com ângulo de 200°	Soleira especial vedante embutida
Soleira fixa pavimento	Bloqueio de acesso ao trinco.	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	
Kit de puxadores e cilindros: adequados para cada tipo de fechadura (ver ficha de cada modelo de porta).		Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.	

DESEMPENHO EXTRAS

KlimaHaus CasaClima®
modelo: Synergy-Out Green

Gold

A → A

B

code: 02.0 0006

Classificação eficiência energética KlimaHaus
Classe A (transmissão térmica $U_d=0,97$ W/k.m²)
Classe A+ (transmissão térmica $U_d=0,81$ W/k.m²)

(só na porta base SYNERGY-OUT S1)

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

Lateral fixo e/ou bandeira envidraçados	Kit D-Fendy	KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro
---	-------------	---