

Portas de Segurança

TABLET

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

ÍNDICE

- 05 PORTAS TABLET
- 06 TABLET 1 / TABLET 1 PLUS
- 07 TABLET 8 / TABLET 8 PLUS
- 08 ESTRUTURA E DESEMPENHO
EQUIPAMENTO DE SÉRIE
- 09 FECHADURAS
CILINDROS
ESCUDOS DE PROTEÇÃO
- 10 PUXADORES
- 11 KIT FIXAÇÃO
PERFIL DE REMATE
ACABAMENTOS
- 12 PORTA RC4
EXTRAS MAIS COMUNS
PORTA DIERRE EM VÃO EXTERIOR
- 13 REVESTIMENTOS
- 14 ESQUEMAS E MEDIDAS
- 15 QUADRO SINÓTICO
- 16 GARANTIA E DESEMPENHO
- 17 CERTIFICAÇÃO - EMPRESA

Portas de segurança DIERRE

As portas que atravessam fronteiras



PORTAS TABLET

Com a Tablet associa-se a segurança ao conforto.

Mantendo a segurança pela sua estrutura em aço, fechadura, pontos reforçados de fecho, apresenta também um bom nível de resistência à transmissão do som.

A folha é integralmente preenchida com matéria termoacústica o que aumenta a sua capacidade no desempenho do seu abatimento acústico e transmissão térmica.


Aumente o conforto interior do seu lar, mantendo no exterior ruídos e climas indesejáveis.

TABLET 1 PLUS / TABLET 1

FECHADURA COM 1 CILINDRO



1 CILINDRO DE SEGURANÇA

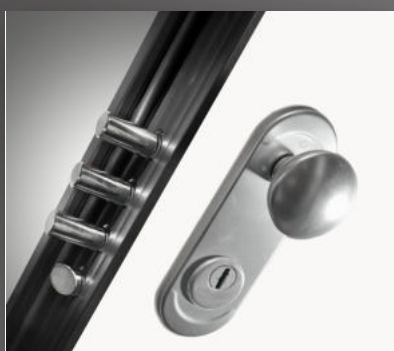

Abertura manual com inserção de chave no cilindro de alta segurança fornecido com a porta.

TABLET 1 PLUS / TABLET 1



Não adequada para vão exterior.

TABLET 8 PLUS / TABLET 8

FECHADURA COM 2 CILINDROS




1 CILINDRO DE SEGURANÇA
+ 1 CILINDRO DE SERVIÇO



Cilindros com funcionamento independente (sem mestragem):
As chaves do cilindro de serviço são utilizadas exclusivamente pelo proprietário e acionam a lingueta extra bloqueando o acesso ao utente que tenha só chave do cilindro superior.

TABLET 8 PLUS / TABLET 8

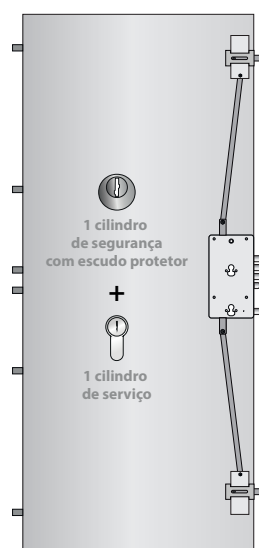


Não adequada para vão exterior.

ESTRUTURA E DESEMPENHO

ARO E PRÉ-ARO EM AÇO ZINCADO COM ACABAMENTO LACADO
FOLHA DUPLA CHAPA COM PREENCHIMENTO COMPACTO E PREDISPOSTA PARA REVESTIMENTO

FIXAÇÃO DO PAINEL INTERNO
POR MEIO DE BITES

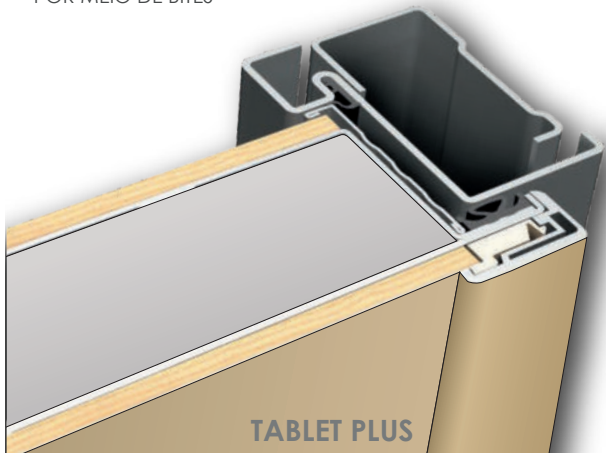

FIXAÇÃO DO PAINEL INTERNO
PELO PERFIL DE REMATE



Resistência à Intrusão
RC3



Abatimento Acústico
40dB



Transmissão Térmica *
 $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
* com painéis de 7mm



Resistência à Corrosão
C3



Resistência ao Vento
C5



Permeabilidade ao Ar
C3

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

DOBRADIÇA MICRON 3 EIXOS



GUARNIÇÕES VEDANTES (*)



SOLEIRA MÓVEL EMBUTIDA



PERNOS MÓVEIS



PERNOS FIXOS



LIMITADOR ABERTURA LATERAL



ÓCULO 200°



(*) O tipo e perfil das guarnições de série, são opções de fábrica da Dierre e variam entre modelos de portas.

Para mais informações sobre o equipamento de série consultar a ficha da porta pretendida.

FECHADURAS



SISTEMA DE SEGURANÇA EM TODAS AS FECHADURAS DIERRE
Bloqueio das linguetas em caso de intrusão danosa

CILINDROS DE ALTA SEGURANÇA DIERRE

CLASSIFICAÇÃO
SEGUNDO NORMA
EN 1303

Durabilidade.....	6 (máximo 6)
Resistência à corrosão.....	C (máximo C)
Resistência ao ataque.....	2 (máximo 2)
Resistência ao fogo.....	1 (corta-fogo)
Segurança.....	6 (máximo 6)



NEOS

De série



NEW POWER

Extra



ESCUDOS DE PROTEÇÃO DOS CILINDROS



Acabamentos iguais aos dos espelhos onde se inserem


VARIEDADE NA ESCOLHA



New Creta
(série)



Amsterdam

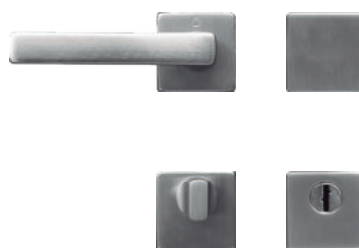

Dallas



Dourado



Bronze
(série)



Argento



Cromo
Lucido




Cromo
Satinado

Consultar os acabamentos disponíveis para cada modelo.

puxadores de asa



Mod. 962/2

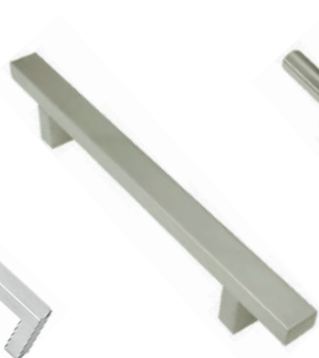

Mod. 962



Mod. 957

AO SEU ESTILO



Perfil em "L" (TABLET PLUS)
fixação com bites fast-grip
ou madeira



Perfil em "U" (TABLET)
fixação com o próprio
perfil

Castanho
(de série)



Argento



Branco
(série, exceto PLUS)




RAL à escolha




Acabamentos vários no aro e perfil.


kit de fixação do painel interior




Bite com parafuso oculto
(perfil de remate em "L")
(de série)



Bite Fast-Grip
(perfil de remate em "L")
(de série)



Sem bites
(perfil de remate em "L")
(extra)



Sem bites
(perfil de remate em "U")
(de série)

Nota: confirmar compatibilidades entre os acessórios/extras mencionados e o modelo de porta pretendido.

ESCOLHAS DE UPGRADE

PORTA TABLET RC4


O reforço do número de pernos móveis nos desviadores resulta numa valorização no aspeto da segurança.

Estas portas ganharam a classificação, para a resistência à intrusão, de RC4.





TABLET 1 PLUS RC4

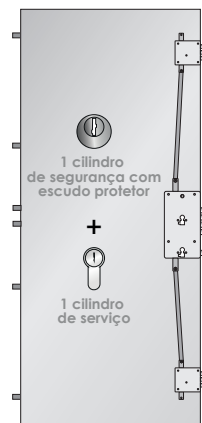

TABLET 8 PLUS RC4



EXTRAS MAIS COMUNS

	EXTENSÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO ABATIMENTO ACÚSTICO	42 dB	Soleira automática e embutida Miniplus (substituição da soleira de série)
	12 V TRINCO ELÉTRICO		Abertura com receção de energia. (implica remoção da 4ª lingueta da fechadura)
	VEDANTE NO-AIR		Par de vedantes da soleira (com colocação no aro). (Melhora os desempenhos termoacústico e permeabilidade ao ar)
	SOLEIRAS FIXAS NO PAVIMENTO		Soleira fixa e soleira fixa rebaixada. Acessório recomendado nas portas de vãos exteriores. (Melhora os desempenhos termoacústico, permeabilidade ao ar e estanquidade à água)

Nota: confirmar compatibilidades entre os acessórios/extras mencionados e o modelo de porta pretendido.

NO EXTERIOR

Neste tipo de vãos, as portas podem sofrer um maior desgaste natural, devido à exposição direta ao ambiente exterior. Para combater este facto, a Dierre recomenda a porta com extras adequados e aconselhados pelos nossos técnicos. Colocamos também ao dispor, na nossa variada gama de revestimentos, painéis naturalmente concebidos para oferecerem resistência à exposição exterior.

As portas TABLET não são produzíveis com os extras que a Dierre recomenda serem colocados na porta de forma a que esta seja colocada em vão exterior.

Modelo de porta Dierre com dobradiças ocultas que aconselhamos em vão exterior: SLEEK.

REVESTIMENTOS

O remate final para personalizar a porta é a escolha dos painéis que a revestem.

- **Painéis para ambiente interior**
Adequados em ambos os lados da porta colocada em vão interior e para o lado interior das portas de vãos exteriores.
- **Painéis para ambiente exterior**
Colocação obrigatória no lado exterior das portas de vãos exteriores.

Pode-se consultar os vários tipos de painéis disponíveis, no catálogo e documentação respetivos.



AMBIENTES INTERIORES

Exemplo de locais:

Apartamentos; lados interiores de portas de vivenda.

Alguns tipos de painéis:

- Lisos de 7mm (folheado e lacado)
- Direct Printing
- ABS
- Melamínicos e laminados



AMBIENTES EXTERIORES RESGUARDADOS

Exemplo de locais:

Entrada de vivenda sem exposição direta aos agentes atmosféricos.

Alguns tipos de painéis:

- Lisos ZM
- Pantografado 14mm
- Pantografados Santorini
- Fenólico



AMBIENTES EXTERIORES


Exemplo de locais:

Locais com exposição direta aos agentes atmosféricos.

Alguns tipos de painéis:

- Madeira Accoya
- Alumínio e alutérmico

PORTA COM PRÉ-ARO E ARO DE SÉRIE

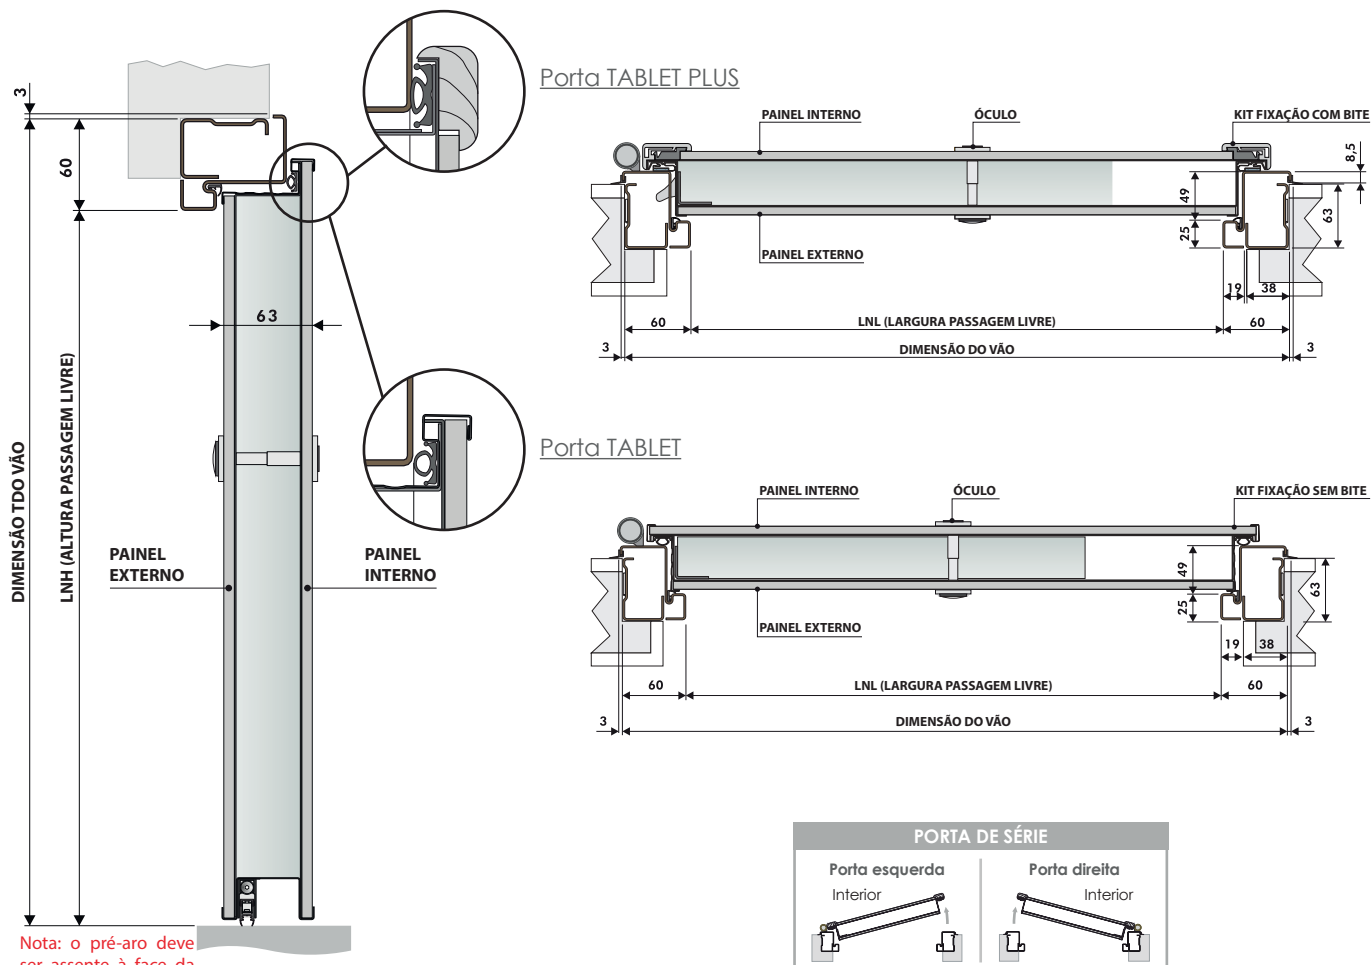

Nota: o pré-aro deve ser assente à face da parede interna acabada e sobre o chão final (cota zero).

1 BATENTE

DIMENSÕES (mm)	Standard 1	Standard 2
Altura	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 / 2020 / 2040 / 2200
Largura	800 / 850 / 900	
Medidas extra standard	Não produzível	

QUADRO SINÓTICO - SÉRIE PRESTIGE - PORTAS TABLET

ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS	MODELOS									
	TABLET 1	TABLET 1 PLUS	TABLET 8	TABLET 8 PLUS	TABLET 1 PLUS RC4	TABLET 8 PLUS RC4	TABLET SWING 1	TABLET SWING 1 PLUS	TABLET SWING 8	TABLET SWING 8 PLUS
DE SÉRIE										
Fechadura mecânica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cilindro alta segurança	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.
Cilindro de serviço	-	-	●	●	-	●	-	-	●	●
Dobradiça visível	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Dobradiça oculta	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Perfil de remate em "L"	-	●	-	●	●	●	-	●	-	●
Perfil de remate em "U"	●	-	●	-	-	-	●	-	●	-
Preenchimento interior da folha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acessórios comuns	Guarnições vedantes na folha e no aro / visor com ângulo de 200° / soleira automática embutida limitador de abertura lateral / bloqueio de acesso ao trinco									

CONFIGURAÇÃO EXTRA	
Estrutura (extras dimensões, aros, laterais e bandeiras fixos)	Não disponível
Acessórios extras mais comuns	Vedante No-Air / soleiras fixas / trinco elétrico

QUADRO DESEMPENHOS	DE SÉRIE	EXTRAS
Resistência à intrusão	RC3 (TABLET) RC4 (TABLET PLUS RC4)	-
Abatimento acústico	40dB	42dB
Transmissão térmica	U _d = 1,3 W/m²K (*)	-
Resistência à corrosão	C3	-
Resistência à carga do vento	C5	-
Permeabilidade ao ar	C3	-

(*) Níveis alcançados com painéis de 7mm.

LEGENDA: ● Disponível - Não disponível

GARANTIA E DESEMPENHO

FABRICANTE

Nº DA GARANTIA

CLIENTE DA DIERRE

TIPO DE PRODUTO

MONTAGEM (instalador/data)


REGISTO MARCAÇÃO CE

CARATERÍSTICAS DE DESEMPENHO

PREENCHER APÓS MONTAGEM
(com assinaturas do instalador
e do cliente final)

A PREENCHER NO CASO DE
UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

PERFORMANCE CHARACTERISTICS / GUARANTEE CERTIFICATE
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO / CERTIFICADO DE GARANTIA
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO / CERTIFICADO DE GARANTIA

<p>n.º certificado</p> <p>n.º de certificado</p> <p>carimbo do revendedor</p> <p>sello del vendedor</p>	<p>NUMERO GARANZIA : PL4 00000196119 001 1718 D</p> 	<p>retailer's stamp</p> <p>porta instalada por:</p> <p>puerta instalada por: (assinatura legível) (firma legible)</p> <p>door fitted by: (legible signature)</p> <p>na data:</p> <p>fecha:</p> <p>on:</p>																								
<p>QUALIDADE DE PRODUTO PORTA ANTI-INTRUSÃO ENV 1627</p> <p>CALIDAD DE PRODUCTO PUERTA ANTI INTRUSION ENV 1627</p>	<p>Esta porta está homologada pelo organismo de Certificação, segundo a norma ENV 1627. A classe de homologação está indicada na etiqueta aplicada na porta, no lado da fechadura</p> <p>Esta puerta está homologada por el organismo de certificación según las normas ENV 1627. La clase de homologación está indicada en la etiqueta aplicada en la puerta en el lado de la cerradura.</p>	<p>No caso em que a porta seja revestida pelo revendedor Dierre, a indicação do valor da transmissividade térmica será da sua responsabilidade. En el caso en que la puerta sea revestida por el distribuidor Dierre, será su deber indicar el valor de transmittencia térmica. In the event that the panelling is fitted by the Dierre retailer, he will have to indicate the heat transmittance value.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Espessura dos Revestimentos Espesor de Recubrimiento</th> <th>Transmissividade térmica Transmittencia Térmica</th> <th>W m² • K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7 + 7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7 + 14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7 + 21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14 + 14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14 + 21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21 + 21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Espessura dos Revestimentos Espesor de Recubrimiento	Transmissividade térmica Transmittencia Térmica	W m² • K	7 + 7			7 + 14			7 + 21			14 + 14			14 + 21			21 + 21				
Espessura dos Revestimentos Espesor de Recubrimiento	Transmissividade térmica Transmittencia Térmica	W m² • K																								
7 + 7																										
7 + 14																										
7 + 21																										
14 + 14																										
14 + 21																										
21 + 21																										
.....																										
<p>CE CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO - EN 1435-1 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO - EN 14351-1 PERFORMANCE CHARACTERISTICS - EN 14351-1</p>																										
<p>CE</p> <p>Dierre Iberica - Indústria de Portas S.A. Zona Industrial das Lameiras 3440 - 010 Ovoa (Santa Comba Dao) Portugal</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Modelo / Model</td><td>PL4</td></tr> <tr><td>Dimensao / Dimension</td><td>2000X800</td></tr> <tr><td>Resistencia Carga do Vento / Load Resistance</td><td>C5</td></tr> <tr><td>Acusticidade / Acoustic Performance</td><td>35 db</td></tr> <tr><td>Permeabilidade força do ar/Air permeability</td><td></td></tr> <tr><td>Permeabilidade água/Water permeability</td><td>N.D.</td></tr> <tr><td>Transmissão Térmica / Heat Transfer</td><td></td></tr> </table>			Modelo / Model	PL4	Dimensao / Dimension	2000X800	Resistencia Carga do Vento / Load Resistance	C5	Acusticidade / Acoustic Performance	35 db	Permeabilidade força do ar/Air permeability		Permeabilidade água/Water permeability	N.D.	Transmissão Térmica / Heat Transfer											
Modelo / Model	PL4																									
Dimensao / Dimension	2000X800																									
Resistencia Carga do Vento / Load Resistance	C5																									
Acusticidade / Acoustic Performance	35 db																									
Permeabilidade força do ar/Air permeability																										
Permeabilidade água/Water permeability	N.D.																									
Transmissão Térmica / Heat Transfer																										
<p>GUARDAR O CERTIFICADO - GUARDAR EL CERTIFICADO - KEEP THE CERTIFICATE</p> <p>CORRECT FITTING DECLARATION DECLARAÇÃO DE ASSENTAMENTO CORRECTO DECLARACIÓN DE COLOCACIÓN CORRECTA</p> <p>O presente certificado é válido se a porta for instalada como indicado nas instruções. Eventuais alterações (não autorizadas) e/ou um errado assentamento da porta, provocará a expiração do certificado de garantia e das certificações do produto indicadas nas etiquetas apostas no mesmo.</p> <p>El presente certificado es válido únicamente si la puerta es instalada según se contempla en las instrucciones. Las modificaciones (no autorizadas) y/o una colocación incorrecta de la puerta anulan la validez del certificado de garantía y de las homologaciones del producto indicadas en las etiquetas aplicadas a dicho producto.</p> <p>The present certificate shall be valid only if the door is fitted as indicated in the instructions. Possible unauthorised modifications and/or the incorrect fitting of the door shall make both the guarantee certificate and the certifications listed on the labels or on the door itself void.</p> <p>A porta assentada no dia pelo técnico da empresa La puerta colocada en la fecha de por el técnico de la empresa The door fitted on by of the company</p> <p>foi assentada em conformidade com as instruções fornecidas Dierre S.p.A. ha sido colocada conforme a las instrucciones facilitadas por la empresa Dierre S.p.A. has been fitted following the instructions supplied by Dierre S.p.A.</p> <p>assinatura do técnico assinatura do cliente firma del instalador firma del cliente fitter's signature client's signature</p> <p>DETAILS TO BE INSERTED IN CASE THE CERTIFICATE IS USED DADOS A INserir EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DATOS QUE INTRODUCIR EN CASO DE USO DEL CERTIFICADO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>dados do cliente</th> <th>datos del comprador</th> <th>customer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apelido Apellidos - Surname</td> <td>Nome Nombre - Name</td> <td>E-mail E-mail</td> </tr> <tr> <td>Endereço Calle - Address</td> <td>Tel. Tel. - Phone</td> <td>Telem. Móvil - Mobile</td> </tr> <tr> <td>Cidade Ciudad - City</td> <td>Pais Nación - Country</td> <td>Código Postal C.P. - Code</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> aceito receber informações e documentação de origem comercial acepto recibir información y documentación de carácter comercial</p> <p>assinatura do cliente firma del cliente</p>			dados do cliente	datos del comprador	customer	Apelido Apellidos - Surname	Nome Nombre - Name	E-mail E-mail	Endereço Calle - Address	Tel. Tel. - Phone	Telem. Móvil - Mobile	Cidade Ciudad - City	Pais Nación - Country	Código Postal C.P. - Code												
dados do cliente	datos del comprador	customer																								
Apelido Apellidos - Surname	Nome Nombre - Name	E-mail E-mail																								
Endereço Calle - Address	Tel. Tel. - Phone	Telem. Móvil - Mobile																								
Cidade Ciudad - City	Pais Nación - Country	Código Postal C.P. - Code																								

CERTIFICAÇÃO - EMPRESA

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001:2015

Certificações emitidas pela SGS (organismo acreditado pela IPAC em Portugal e Accredia em Itália).



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais.

A Dierre Ibérica reserva-se o direito de, a qualquer momento, substituir ou descontinuar qualquer acessório e/ou componente referido no presente catálogo.

A função deste catálogo é a de apresentar um breve resumo de alguns dos produtos DIERRE. Aconselha-se, antes de uma decisão, a consulta de um técnico comercial da empresa.

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE