



Lacado RAL à escolha
 Kit de puxadores de série

EQUIPAMENTO DE SÉRIE


ARO	Disponível duas versões de aro: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo envolvente: constituído por 2 perfis de aço (pré-aro + aro) que envolvem a parede. A ligação dos 2 perfis formam o aro completo, que ficará regularizado com a espessura da parede. • Tipo tubular: concebido para colocação entre ombreiras.
FOLHA	Caixa formada por duas chapas de aço zincado, com reforço interior em ómeças. De série, a porta é fornecida com grelhas de ventilação. O perfil do lado das dobradiças possui 4 pernos fixos ao longo da altura da porta.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em altura. O movimento de abertura da porta é efetuado para o exterior.
FECHADURA	De segurança, com chaves de duplo palhetão ou com cilindro de alta segurança New Power. Possui 4 linguetas + trinco e aciona 2 trancas (superior e inferior).
KIT PUXADORES	Par de muletas de cor preta + placa para chave de palhetão ou cilindro.
ACABAMENTO	Pintura total da porta com as cores de série, castanha, verde RAL 6005 ou cinza RAL 7040.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção.

Não disponível para vão exterior.

Fechadura com cilindro
 (puxador de série)



Fechadura de palhetão
 (puxador de série)




Pernos fixos
 (4 unidades)




Trancas superior e inferior
 (acionadas pela fechadura)




CODIFICAÇÃO DAS PORTAS	Fechadura palhetão	Fechadura cilindro
Porta com aro envolvente	P38	PT6
Porta com aro tubular	PM7	PCB

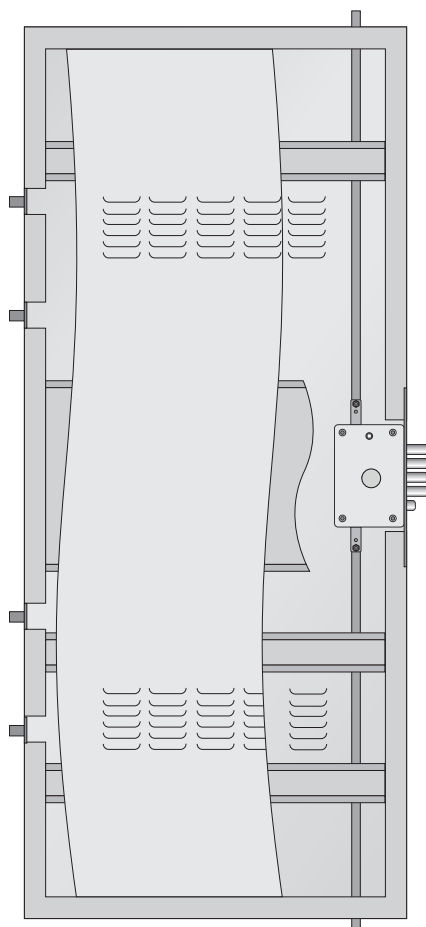

ARO TUBULAR

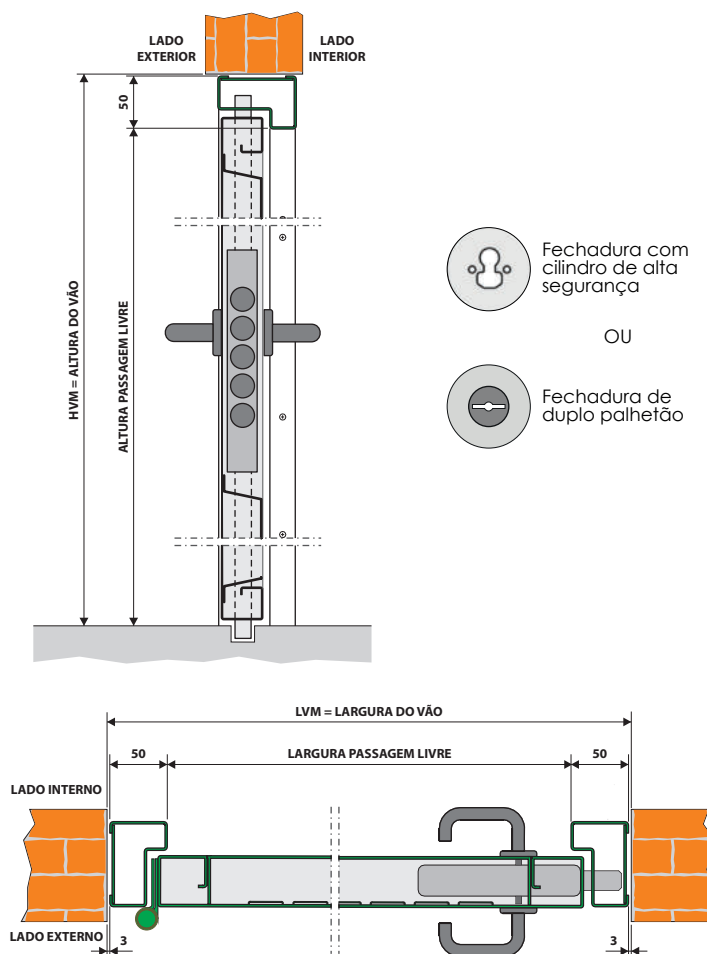

ARO ENVOLVENTE

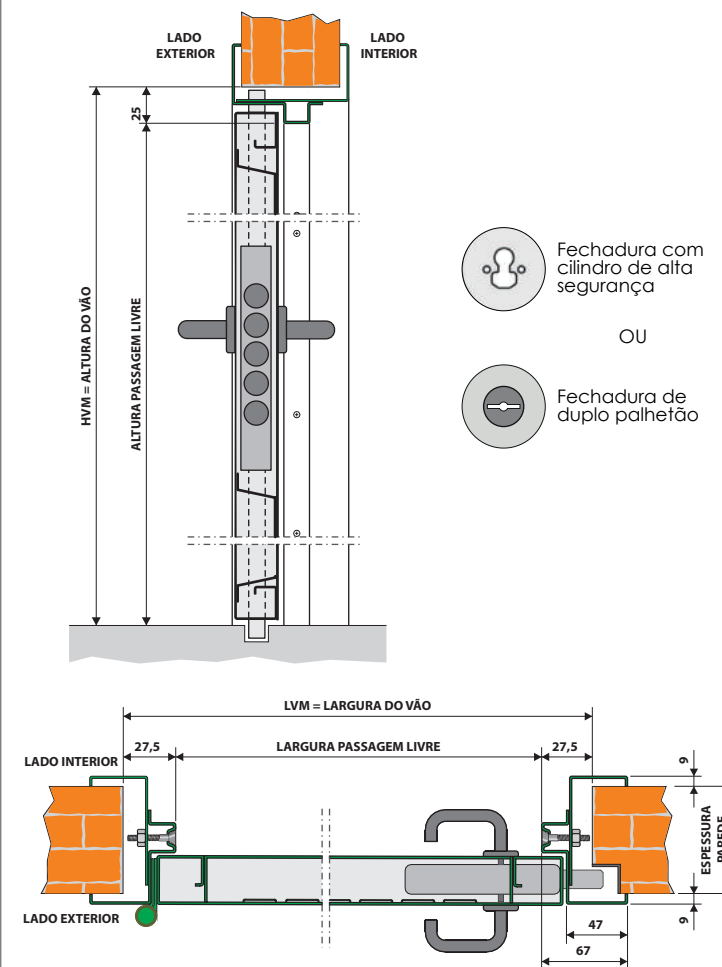

DIMENSÕES PORTA (mm)

MEDIDA DO VÃO	Altura (HVM)	Largura (LVM)
Dimensão 1	1900 / 2000 / 2100	700 / 800
Dimensão 2		900
Especiais	mín. 1750 / máx. 2500	mín. 500 / máx. 1050

EXTRAS COMUNS

- Porta a abrir para dentro
- Suprimento das grelhas nas chapas da folha
- Cores RAL à escolha
- Bandeira com rede em aço

INDICAR SEMPRE A ESPESSURA DA PAREDE:

