



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



U_d=2,5 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



2
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Aro nivelado com a folha da porta e com a parede acabada, no lado interior. Perfil em aço zincado, pintado a tinta epóxi de cor prata, com guarnição vedante de cor preta. Acabamento final com capas de alumínio lacado (de série: cor natural).
FOLHA	Folhas de dupla chapa (espessura 15/10) reforçada com ómegas, predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros) e com batente reduzido. Inclui guarnição vedante de cor preta. Abertura a 180°, com painel interior de 7mm. Perfil de remate em alumínio nos 3 lados da folha + base em aço de cor prata.
DOBRADIÇAS	2+2 unidades ocultas de 3 asas, reguláveis em 3 eixos.
FECHADURA	De segurança, eletromecânica. Sistema de bloqueio "Lock Blocking System" e predisposição para 1 cilindro. Funcionamento: abertura das trancas por chaves eletrónicas e acionamento final do trinco pelos puxadores. Opção de funcionamento totalmente mecânico.
PONTOS DE FECHO	3 linguetas + trinco + tranca superior e inferior com desviador Hook. Folha secundária: tranca superior + tranca inferior. 4+4 pernos fixos em gancho, no perfil do lado das dobradiças.
CHAVES	2 cartões Keycard + 3 chaves Easy-Key com transponder (aciona também o cilindro).
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze ou prata. Exterior: espelho longo com puxador de muleta ou bola e furação para cilindro (com escudo de proteção) + leitor eletrónico (cor preta). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro + leitor eletrónico/display touchscreen, com menu de configuração.
ACESSÓRIOS	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com escudo de proteção / central eletrónica e transformador 100-240 V ca / 12 V cc. Visor com ângulo de 200° / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).




Perfil de remate
em alumínio anodizado





Perno fixo
(em gancho)



Dobradiça oculta
regulável



Aro e folha
complanares

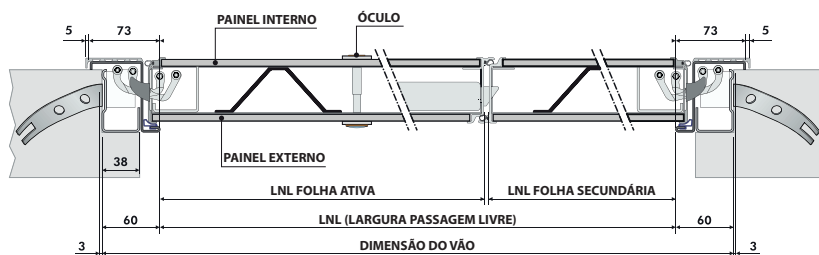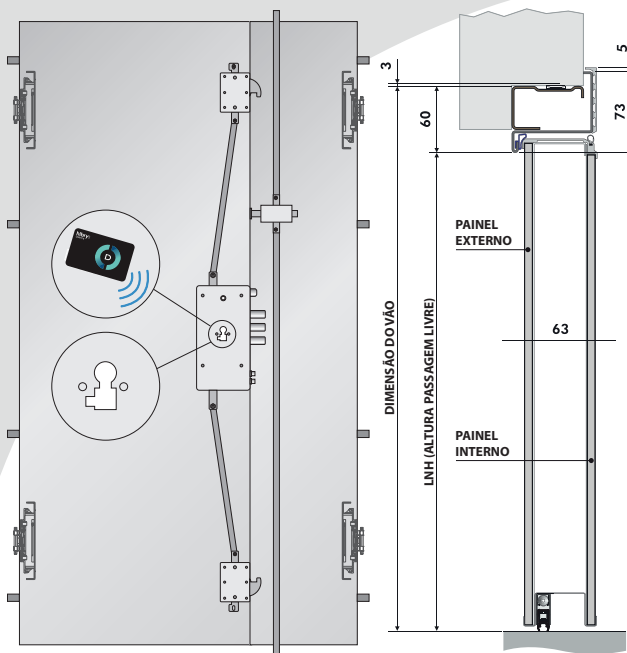

DIMENSÕES STANDARD (mm)

Altura (LNH)	Standard 1: 2100		Standard 2: 2000 / 2050 / 2200					
Largura (LNL)	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400
Simétricas	500+500	—	550+550	—	600+600	—	650+650	700+700
Assimétricas	700+300	750+300 700+350	800+300 750+350 700+400	850+300 800+350 750+400	900+300 850+350 800+400	900+350 850+400	900+400	800+600 900+500

Dim. limite Alt.: mín. 1880 / máx. 2850 Larg.: mín. 800 (500+300) / máx. 2400

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Perfil em alumínio
- Aro revestido a alumínio.
- Aro com guarnição vedante de cor preta
- Guarnição na folha
- Perno fixo em gancho
- Desviador Hook (superior + inferior)
- Folha secundária com desbloqueio das trancas ao alto e baixo.
- Visor com ângulo de 200°.
- Soleira móvel embutida
- Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
- Leitores de chaves eletrónicas
- Kit de puxadores
- Cilindro "New Power" (cartão eletrónico + chaves c/ transponder)
- Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

PORTA NÃO ADEQUADA PARA VÃO EXTERIOR


DESEMPENHO EXTRAS

Anti-corrosão Classe 4

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Porta a abrir para fora - Porta PTD
- Preenchimento interior lâ de rocha
- Acabamentos nos aros e perfis de remate
- Fechadura Fast-Sblock (puxador interior destranca e abre a porta, não sendo necessário chave)
- Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos
- Kit D-Fendy
- KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro
- EXTRAS DE PUXADORES
 - Dallas
 - Puxador de asa

Perfil aro Secret



Perfil aro Top Secret

