



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



38dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,9 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Aro nivelado com a folha da porta e com a parede acabada, no lado interior. Perfil em aço zincado, pintado a tinta epóxi de cor argenteo, com guarnição vedante de cor preta. Acabamento final com capas de alumínio lacado (de série: cor natural).
FOLHA	Folha de dupla chapa (espessura 15/10) reforçada com ómeças, predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros) e com batente reduzido. Inclui guarnição vedante de cor preta. Abertura a 180°, com painel interior de 7mm. Perfil de remate em alumínio nos 3 lados da folha + base em aço de cor argenteo.
DOBRADIÇAS	2 unidades ocultas de 3 asas, reguláveis em 3 eixos.
FECHADURA	De segurança, eletromecânica. Sistema de bloqueio "Lock Blocking System" e predisposição para 1 cilindro. Funcionamento: abertura das trancas por chaves eletrónicas e acionamento final do trinco pelos puxadores. Opção de funcionamento totalmente mecânico.
PONTOS DE FECHO	3 linguetas + trinco + tranca superior e inferior com desviador Hook. 4 pernos fixos em gancho, no perfil do lado das dobradiças.
CHAVES	2 cartões Keycard + 3 chaves Easy-Key com transponder (aciona também o cilindro).
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze ou argenteo. Exterior: espelho longo com puxador de muleta ou bola e furação para cilindro (com escudo de proteção) + leitor eletrónico (cor preta). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro + leitor eletrónico/display touchscreen, com menu de configuração.
ACESSÓRIOS	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com escudo de proteção / central eletrónica e transformador 100-240 V ca / 12 V cc. Visor com ângulo de 200° / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).




Perfil de remate
em alumínio anodizado





Perno fixo
(em gancho)



Dobradiça oculta
regulável



Aro e folha
complanares

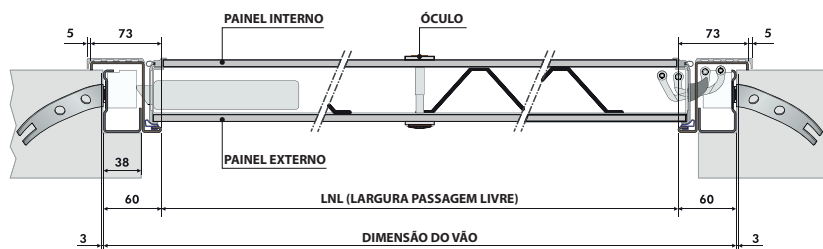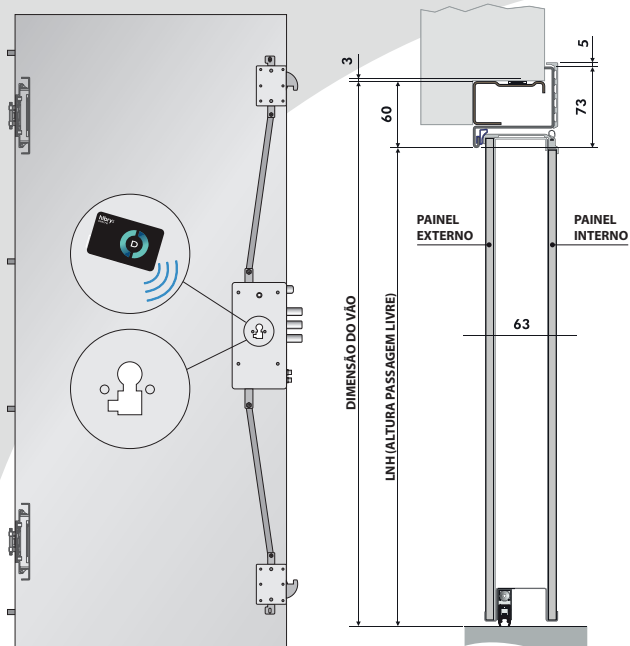


DIMENSÕES STANDARD (mm)

	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
Largura (LNL)	800 / 850 / 900	

Dimensões limite Alt.: mín. 1880 / máx. 2850 Larg.: mín. 500 / máx. 1200

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

-  Perfil em alumínio
-  Aro revestido a alumínio.
-  Aro com guarnição vedante de cor preta
-  Perno fixo em gancho
-  Guarnição na folha
-  Desviador Hook (superior + inferior)
-  Visor com ângulo de 200°.
-  Soleira móvel embutida
-  Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
-  Leitores de chaves eletrónicas
-  Kit de puxadores
-  Cilindro "New Power" (cartão eletrónico + chaves c/ transponder)

 Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

PORTA NÃO ADEQUADA PARA VÃO EXTERIOR




DESEMPENHO EXTRAS

-  Anti-corrosão Classe 4
 -  Kit Abatimento Acústico 42 dB
 -  Anti-intrusão RC4: Porta PRJ
- Desempenhos adquiridos**
- Abati. acústico: 38 dB
 - Transm. térmica: Ud=2,3
- Limites dimensões (mm)**
- Altura: mín. 1930 / máx. 2850
 - Largura: mín. 720 / máx. 1200

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

-  Porta a abrir para fora - Porta PTC
-  Preenchimento interior lâ de rocha
-  Acabamentos nos aros e perfis de remate
-  Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos
-  Perfil aro Secret
-  Perfil aro Top Secret
-  EXTRAS DE PUXADORES
 - Dalls
 - Puxador de asa

COMPONENTES ELETRÓNICOS EXTRA

-  Teclado digital numérico na porta
-  Leitor biométrico na porta
-  Sistema Bluetooth (remoção dos leitores de chaves eletrónicas)