

CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



U_d=2,5 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



2
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Aro nivelado com a folha da porta e com a parede acabada, no lado interior. Perfil em aço zincado, pintado a tinta epóxi de cor argenteo, com guarnição vedante de cor preta. Acabamento final com capas de alumínio lacado (de série: cor natural).
FOLHA	Folhas de dupla chapa (espessura 15/10) reforçada com ómegas, predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros) e com batente reduzido. Inclui guarnição vedante de cor preta. Abertura a 180°, com painel interior de 7mm. Perfil de remate em alumínio nos 3 lados da folha + base em aço de cor argenteo.
DOBRADIÇAS	2+2 unidades ocultas de 3 asas, reguláveis em 3 eixos.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca superior e inferior com desviador Hook. Folha secundária: tranca superior + tranca inferior. 4+4 pernos fixos em gancho, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze ou argenteo. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).




Perfil de remate
em alumínio anodizado





Perno fixo
(em gancho)



Dobradiça oculta
regulável



Aro e folha
complanares

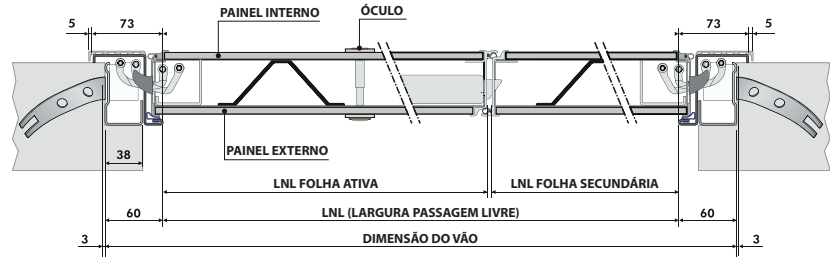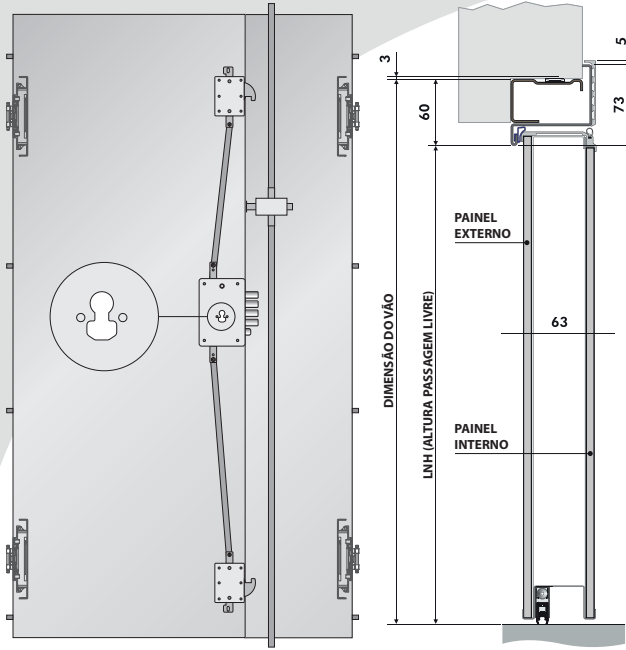

DIMENSÕES STANDARD (mm)

Altura (LNH)	Standard 1: 2100			Standard 2: 2000 / 2050 / 2200				
Largura (LNL)	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400
Simétricas	500+500	—	550+550	—	600+600	—	650+650	700+700
Assimétricas	700+300	750+300 700+350	800+300 750+350 700+400	850+300 800+350 750+400	900+300 850+350 800+400	900+350 850+400	900+400	800+600 900+500

Dim. limite

Alt.: mín. 1880 / máx. 2850

Larg.: mín. 800 (500+300) / máx. 2400

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Perfil em alumínio
- Aro revestido a alumínio.
- Aro com guarnição vedante de cor preta
- Guarnição na folha
- Perno fixo em gancho
- Desviador Hook (superior + inferior)
- Folha secundária com desbloqueio das trancas ao alto e baixo.
- Visor com ângulo de 200°.
- Soleira móvel embutida
- Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"
- Kit de puxadores
- Cilindro "New Power" (chaves de pistas)

Código QR apostado na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.

PORTA NÃO ADEQUADA PARA VÃO EXTERIOR


DESEMPENHO EXTRAS

Anti-corrosão Classe 4

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

- Porta a abrir para fora - Porta PMC
- Preenchimento interior lã de rocha
- Acabamentos nos aros e perfis de remate
- Fechadura Fast-Sblock (puxador interior destranca e abre a porta, não sendo necessário chave)
- Kit D-Fendy
- KIT D-FENDY MAG R D-Fendy com sistema magnético de bloqueio ao acesso do cilindro
- EXTRAS DE PUXADORES
 - Dalias
 - Puxador de asa

Perfil aro Secret



Perfil aro Top Secret

