



CERTIFICADO



RC3
RESISTÊNCIA À
INTRUSÃO
norma EN 1627

CONFORMIDADE



Marcação CE
Produção com
responsabilização de
desempenho de conformidade

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PORTA BASE



38dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,9 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA
com painéis 7+7mm



C5
RESISTÊNCIA VENTO
norma UNI EN 12210



3
PERMEABILIDADE AO AR
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207



3
ANTI-CORROSÃO
norma UNI EN 1670

Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Aro nivelado com a folha da porta e com a parede acabada, no lado interior. Perfil em aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor argento, com guarnição vedante de cor preta. Acabamento final com capas de alumínio lacado (de série: cor natural).
FOLHA	Folha de dupla chapa (espessura 15/10) reforçada com ómeças, predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros) e com batente reduzido. Inclui guarnição vedante de cor preta. Abertura a 180°, com painel interior de 7mm. Perfil de remate em alumínio nos 3 lados da folha + base em aço de cor argento.
DOBRADIÇAS	2 unidades ocultas de 3 asas, reguláveis em 3 eixos.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca superior e inferior com desviador Hook. 4 Pernos fixos em gancho, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Cilindro de alta segurança New Power, chave-botão, com 5 chaves de pistas (2 Jack-Key + 3 standard). Fornecido com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo D-Style com acabamento em bronze ou argento. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).




Perfil de remate
em alumínio anodizado





Perno fixo
(em gancho)



Dobradiça oculta
regulável



Aro e folha
complanares

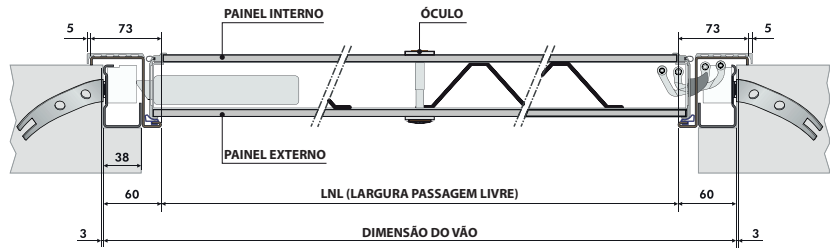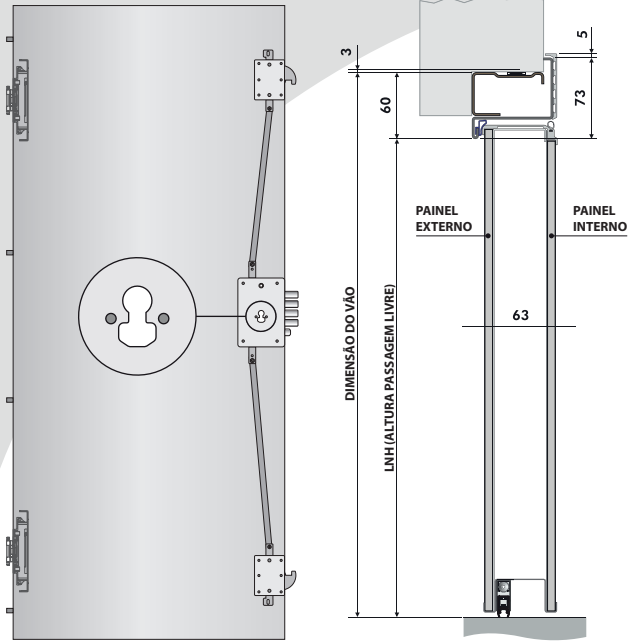






DIMENSÕES STANDARD (mm)

	Standard 1	Standard 2
Altura (LNH)	2000 / 2050 / 2100	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200
Largura (LNL)	800 / 850 / 900	
Dimensões limite	Alt.: mín. 1880 / máx. 2850 Larg.: mín. 500 / máx. 1200	

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

 Perfil em alumínio	 Aro revestido a alumínio.	 Aro com guarnição vedante de cor preta	 Perno fixo em gancho
 Guarnição na folha	 Desviador Hook (superior + inferior)	 Visor com ângulo de 200°.	 Soleira móvel embutida
 Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"	 Kit de puxadores	 Cilindro "New Power" (chaves de pistas)	
 Código QR aposto na porta. Acesso à documentação pela App DRCode.	PORTA NÃO ADEQUADA PARA VÃO EXTERIOR		

DESEMPENHO EXTRAS

 Anti-corrosão Classe 4	 Kit Abatimento Acústico 42 dB	 Corta-fogo 30' - Porta PJ6 (a abrir para fora: PJL)	 Kit controlo de fumos
 Anti-intrusão RC4: - Porta PNU	Desempenhos adquiridos • Abatimento acústico: 38 dB • Transmissão térmica: Ud=2,3		Limites dimensões • Altura: mín. 1930 / máx. 2850 mm • Largura: mín. 720 / máx. 1200 mm

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

 Porta a abrir para fora - Porta PFB	 Preenchimento interior lã de rocha	 Acabamentos nos aros e perfis de remate	 Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos
 Perfil aro Secret	 Perfil aro Top Secret	 EXTRAS DE PUXADORES • Dallas • Puxador de asa	