

SÉRIE PRESTIGE DESIGN - WALL SECURITY

Porta de dupla chapa reforçada com ómegas + aro revestido a alumínio + dobradiça oculta



Painel liso ABS / Olive green
Kit de puxadores Dierre Design / argento


CERTIFICADO



CONFORMIDADE



Classificações de desempenho porta base




Cada porta é fornecida com certificado de garantia a mencionar número de produção e as características de desempenho

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Aro nivelado com a folha da porta e com a parede acabada, no lado interior. Perfil em aço zincado, pintado a tinta epóxi de cor argento, com guarnição vedante de cor preta. Acabamento final com capas de alumínio lacado (de série: cor natural).
FOLHA	Folha de dupla chapa (espessura 15/10) reforçada com ómegas, predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros) e com batente reduzido. Inclui guarnição vedante de cor preta. Abertura a 180°, com painel interior de 7mm. Perfil de remate em alumínio nos 3 lados da folha + base em aço de cor argento.
DOBRADIÇAS	2 unidades ocultas de 3 asas, reguláveis em 3 eixos.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 2 cilindros. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca superior e inferior com desviador Hook. 4 pernos fixos em gancho, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	2 Cilindros de alta segurança mestrados D-UP, chave-botão: Inferior: 2 chaves Easy-Key + 3 chaves standard, accionam os 2 cilindros. Superior: 3 chaves standard, accionam só o cilindro superior. Fornecidos com escudo de segurança para proteção dos cilindros.
KIT PUXADORES	Modelo Dierre Design com acabamento em bronze ou Argento. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção. Certificado de garantia com declaração de desempenho.

Perfil de remate em alumínio anodizado




Perno fixo (em gancho)





Dobradiça oculta regulável



Aro e folha complanares



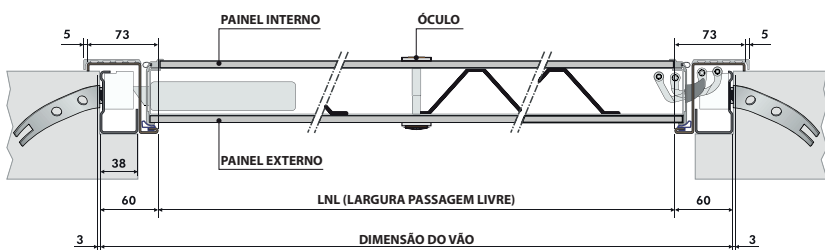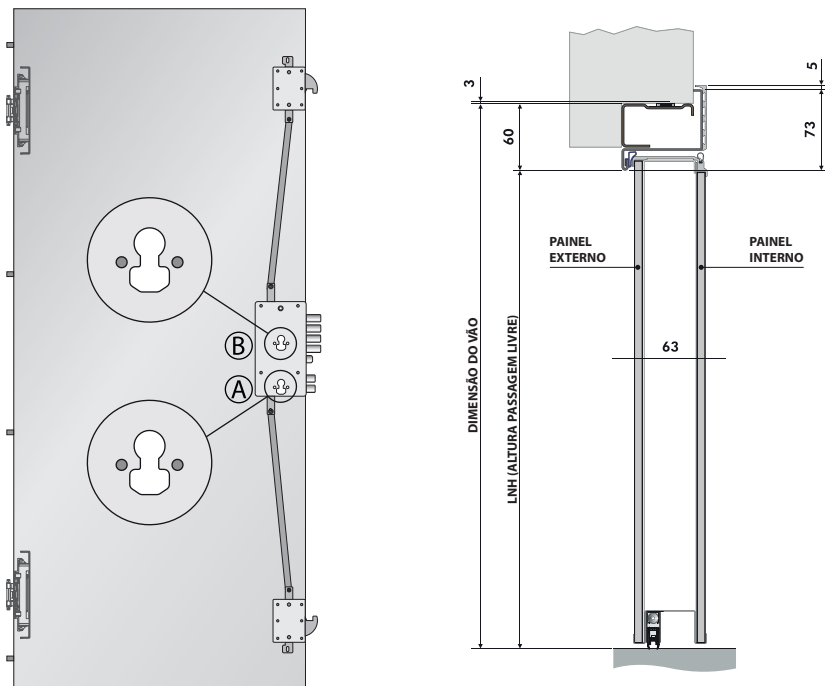

DIMENSÕES (mm)	Altura (LNH)	Largura (LNL)
Standard 1 (Passagem Livre)	2000 / 2050 / 2100	800 / 850 / 900
Standard 2 (Passagem Livre)	1950 / 1970 / 1980 2020 / 2040 / 2200	
Dimensões limite certificadas	1880 a 2850	500 a 1200

EQUIPAMENTO DE SÉRIE COMUM

	Perfil em alumínio		Aro revestido a alumínio		Perno fixo em gancho
	Aro com guarnição vedante de cor preta		Guarnição na folha		Desviador Hook (superior + inferior)
	Soleira embutida		Visor com ângulo de 200°.		2 Cilindros "D-UP" (chaves de pistas)
	Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"		Kit de puxadores		

Cilindros mestrados:
A chave do proprietário acede a ambos os cilindros (chave A) e bloqueia o acesso às chaves que acionam somente o cilindro superior (chave B).

PORTA NÃO ADEQUADA PARA VÃO EXTERIOR

DESEMPENHO EXTRAS

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

	Anti-corrosão Classe 4		Porta a abrir para fora - Porta PGQ		Preenchimento interior lâ de rocha
	Kit Abatimento Acústico 42 dB		Acabamentos nos aros e perfis de remate		Visor, lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos
	Corta-fogo 30' - Porta PJ8		Perfil aro Secret (extra)		Perfil aro Top Secret (extra)
	Kit controlo de fumos				
	Anti-intrusão RC 4 - Porta PNR	Desempenhos	Limites dimensões		
		• Abatimento acústico: 38 dB	• Altura: mín. 1930 / máx. 2850 mm		
		• Transmissão térmica: U _d =2,3	• Largura: mín. 720 / máx. 1200 mm		