





Branco B070

COMPOSIÇÃO

PELÍCULA HPL SOBRE COMPOSTO FENÓLICO

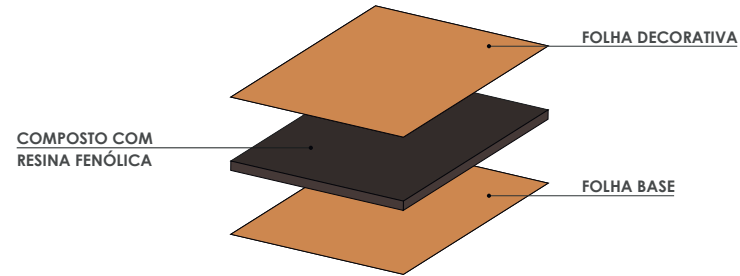

RESISTÊNCIA AO AMBIENTE



Aplicação: ambientes interiores e exteriores protegidos (a não receber a ação direta dos raios solares e da chuva).
Exemplo: vivenda, sob telheiro.

DIMENSÕES PORTAS DIERRE

ALTURA x LARGURA (mm)

Até portas de: 2900 x 1200

ACABAMENTOS



Carvalho C003




Faia vaporizada H029



Sequoia B023



Wenghé C047



Branco B070



Cinza G059

Painéis fornecidos com película protetora transparente, a ser removida imediatamente após a instalação da porta ou do painel.

OBSERVAÇÕES

ADVERTÊNCIAS

- Não aplicável em portas com visores.
- A ser necessário colocação de bites fornecemo-los de acordo com a opção do cliente final.
- Os acabamentos mencionados nesta ficha podem, a qualquer momento, ser descontinuados por decisão dos fornecedores.

MANUTENÇÃO

- 1 - Limpar com água e sabão. Utilizar uma esponja não abrasiva.
- 2 - Efetuar a manutenção se houver sinais de pó ou sujidade.