


CERTIFICADO



**EI₂60
EI₂120**
CORTA-FOGO
certificado segundo normas
EN 13501-2 e EN 1634-1

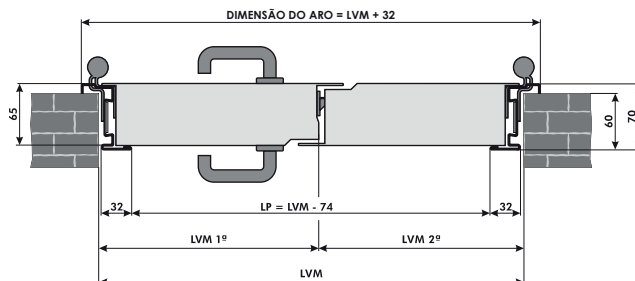

DIMENSÕES STANDARD (mm)

Altura (LNH)	2050 / 2150							
Largura (LNL)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Folha ativa + secundária	650+650	700+700	750+750	800+800	900+800	900+900	1000+900	1000+1000

MEDIDAS ESPECIAIS

Só as medidas standard

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

ARO	Perfil 4 lados em "Z" (esp. 15/10), eletrozincado, com guarnição intumescente e munido de unhas. Aro complanado com a folha, no lado exterior. Travessa de remate do aro, lado superior. Possível remoção da travessa do aro no lado inferior (4º lado) com colagem da guarnição na base das folhas.
FOLHA	Estrutura com 2 chapas eletrozincadas (esp. 7/10) formando uma caixa de 65mm. As 2 folhas com preenchimento interior com matéria ignífuga e de acordo com as normas europeias vigentes. Inclui guarnição intumescente e seletor de fecho.
DOBRADIÇAS	6 (2+2 reguláveis em altura e 1+1 com mola para auto-fecho).
FECHADURA	Corta-fogo, predisposta para cilindro de perfil europeu. Chave provisória (obra).
KIT PUXADORES	Par de muletas em placas com furação para cilindro, de cor preta e corta-fogo.
PINTURA	Pré-lacagem com a cor Branco Marfim ou Branco RAL 9010 .
INCLUÍDO	Proteção plástica da folha, removível com a instalação. Placa de identificação com número de certificado.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Dobradiças
(1 com mola para auto-fecho)



Fechadura corta-fogo
(certificada)




Puxador corta-fogo
(foto c/ extra cilindro)




Secção 4º lado aro
Guarnição intumescente

TIPOS DE ASSENTAMENTO



Com unhas (de série)



Com bucha (extra)

FECHADURAS CORTA-FOGO



- Fechadura de série
- Fechadura antipânico (AP)

BARRAS ANTIPÂNICO

Marca DIERRE - NO PANIC



- Preto / vermelho RAL 3020 (série)
- Preto / argento
- Preto / RAL à escolha



- Argento / argento

OUTRAS OPÇÕES



- Preto / cinza



- Cinza / cinza
- Inox (diferente da figura)

PUXADORES CORTA-FOGO



- Espelho longo de cor preta (série)
- Extras: cor branca RAL 9016 e cor cinza



- Espelho longo em Inox

MOLAS



- Mola com braço articulado
Cores: preto ou argento



- Mola com guia deslizante
Cores: preto ou argento

OUTROS EXTRAS/ACESSÓRIOS MAIS COMUNS

CILINDROS	• Perfil europeu	• De segurança
ELETRÓIMANES	• De parede	• De pavimento
IMBOTTE	• Kit extensão do aro a envolver a ombreira	
VISORES	NÃO DISPONÍVEL	
ACABAMENTOS	• Extra cor por carta RAL	